


EDDGE WALL T5 HIGH

serie: EDDGE



Direct and indirect

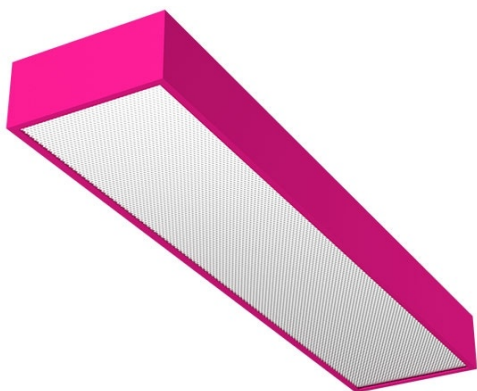

IP 20

Wandanbau

1190 × 200 × 85 mm

Wandleuchte für Leuchtstoffquellen

Konstruktion des Körpers aus Aluminiumprofil

Diffusor aus satiniertem Plexiglas zum Erreichen eines weichen angenehmen Lichts

oder mikroprismatischer Diffusor mit einer hohen Einschränkung der Blendwirkung


Leuchtenoberfläche mit Pulverlackbeschichtet oder farblos eloxiertes Aluminium

Elektronisches dimmbares elektronisches Vorschaltgerät

Zubehör wird gesondert bestellt



Fotometrie

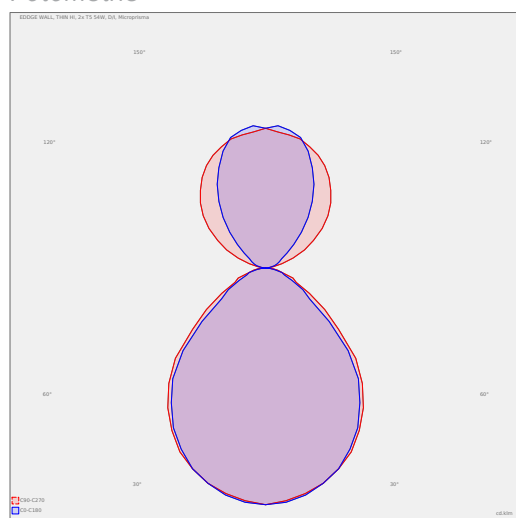

Produktbeschreibung

Produktcode
0-140896.310

Zerstreuungssystem
microprismatischer Diffusor

Größe a
1190 mm

Größe c
85 mm

Quellsockel
G5

Montagetyp
Wandanbau,

Gewicht
4.5

Driver
Analog 1-10V

Farbe
Telemagenta

Größe b
200 mm

Lichtquellentyp
T5

Gesamtleistung
108

Schutzart
IP 20

Bestimmt für
Innenraum

MINNI LED - U FULL OPAL

serie: MINNI

LED Led lights

Direct Direct

IP 20 IP 20

Anbau Anbau

1131 × 46 × 53 mm

LED Designleuchten für Aufbau- oder Hängemontage
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
Möglichkeit der Bildung von Einheiten und unendlichen Lichtlinien
Zubehör wird gesondert bestellt

Produktbeschreibung

Produktcode
0-103325.000

Zerstreuungssystem
acrylic satin Diffusor

Größe a
1131 mm

Größe c
53 mm

Gesamtleistung
23

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Montagetyp
Anbau, Pendel

Schutzart
IP 20

Driver
EVG

Farbe
weiß

Größe b
46 mm

Lichtquellentyp
LED

Lichtfluss
3336 lm


Chromatizitätsfarbe
80

Anmerkung
Selbstständige Leuchte

Gewicht
2



Fotometrie

MINNI LED - U FULL OPAL - 1131 x 46 x 53 mm

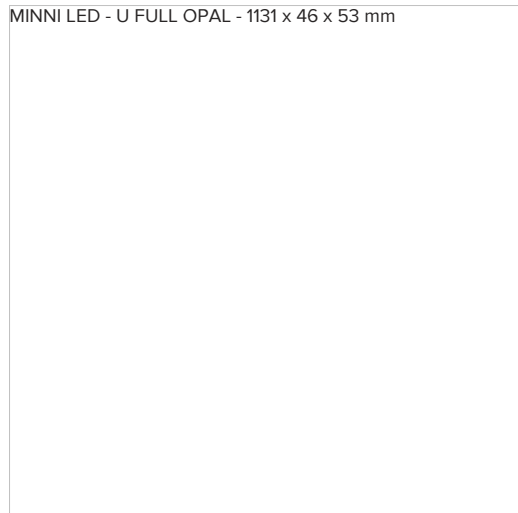


ROUNNDER RECTANGLE

serie: ROUNNDER

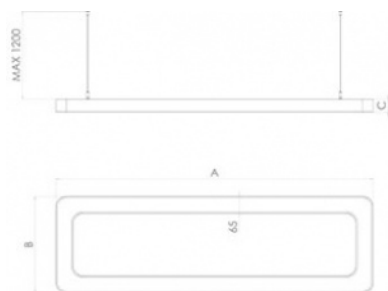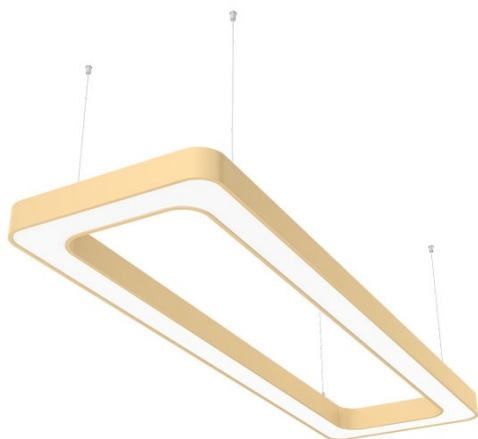

Fotometrie

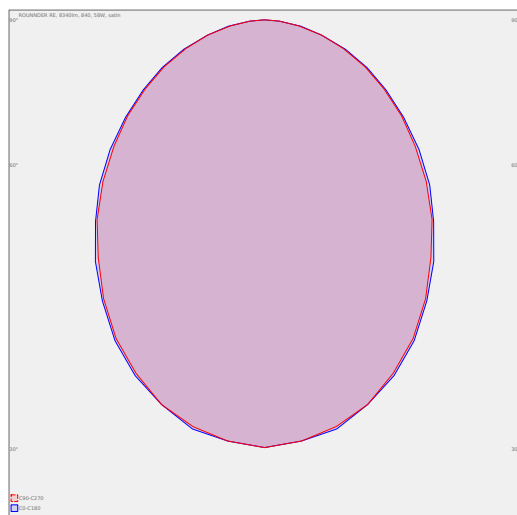

LED Led lights

Direct Direct

IP 20 IP 20

Pendel Pendel

1200 × 370 × 49 mm

Design LED Hängeleuchte

Körper aus pulverlackiertem Aluminiumprofil und Aluminiumblech

Diffusor aus satiniertem Plexiglas für weiches angenehmes Licht

Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät

Zubehör ist inbegriffen

Produktbeschreibung

Produktcode
0-232007.00W

Zerstreuungssystem
satiniertes Diffusor

Größe a
1200 mm

Größe c
49 mm

Gesamtleistung
58

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Montagetyp
Pendel,

Schutzart
IP 20

Bestimmt für
Innenraum

Driver
EVG

Farbe
Elfenbain

Größe b
370 mm

Lichtquellentyp
LED

Lichtfluss
8340 lm


Chromatizitätsfarbe
80

Anmerkung
Deckenbaldachin (1x)

Gewicht
4.7

GLARRE LED

serie: GLARRE

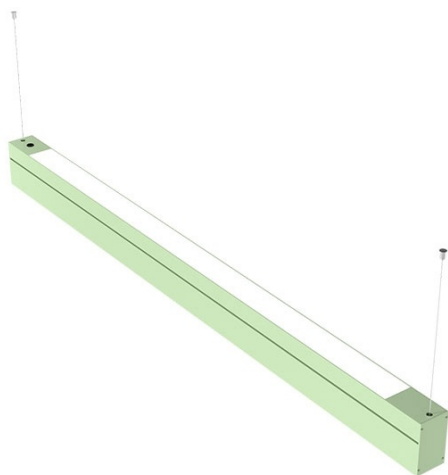


-  Led lights
-  Direct and indirect
-  IP 20
-  Pendel

745 × 62 × 105 mm

Lineare LED Hängeleuchten
 Direkte / direkte – indirekte Strahlung
 Möglichkeit der Bildung von Einheiten und unendlichen Lichtlinien
 Körper aus Aluminiumprofil (pulverlackiert)
 Direkt – Opaldiffusor / Indirekt - Prismadiffusor
 Elektronisches / dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
 Zubehör wird gesondert bestellt

Fotometrie

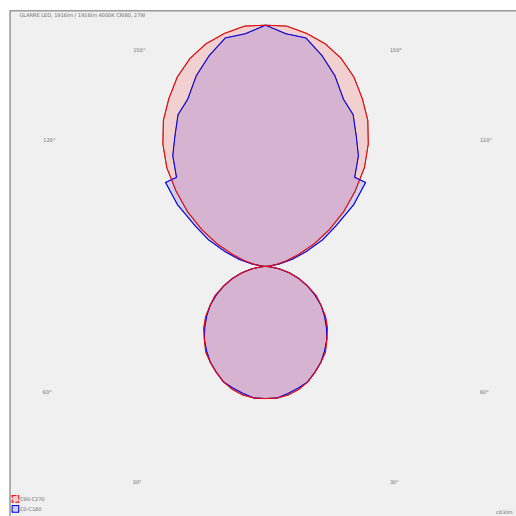

Produktbeschreibung

Produktcode	Driver
0-6400138.00S	EVG
Zerstreuungssystem	Farbe
Direkt – Opaldiffusor / Indirekt - Prismadiffusor	Weißgrün
Größe a	Größe b
745 mm	62 mm
Größe c	Lichtquellentyp
105 mm	LED
Gesamtleistung	Lichtfluss
27	1916 lm
Lichtfluss indir	Chromatizitätsfarbe
1916 lm	4000 K
Chromatizitätsfarbe	Montagetyp
80	Pendel,
Anmerkung	Schutzart
Selbstständige Leuchte	IP 20
Gewicht	Bestimmt für
1.5	Innenraum

GLARRE LED

serie: GLARRE




-  Led lights
-  Direct and indirect
-  IP 20
-  Pendel

1040 × 62 × 105 mm

Lineare LED Hängeleuchten
 Direkte / direkte – indirekte Strahlung
 Möglichkeit der Bildung von Einheiten und unendlichen Lichtlinien
 Körper aus Aluminiumprofil (pulverlackiert)
 Direkt – Opaldiffusor / Indirekt - Prismadiffusor
 Elektronisches / dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
 Zubehör wird gesondert bestellt

Fotometrie


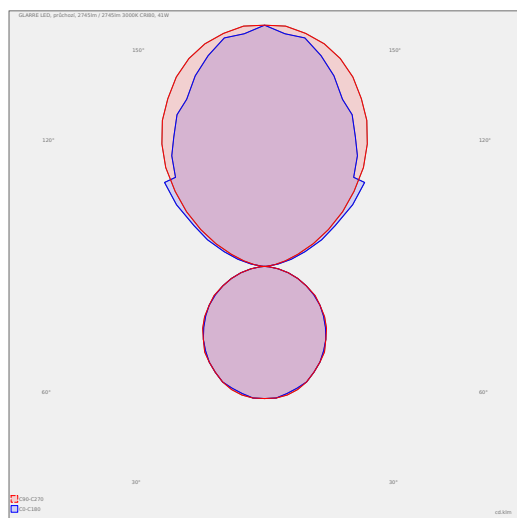


Produktbeschreibung

Produktcode 0-6404238.020	Driver EVG
Zerstreuungssystem Direkt – Opaldiffusor / Indirekt - Prismadiffusor	Farbe weiß
Größe a 1040 mm	Größe b 62 mm
Größe c 105 mm	Lichtquellentyp LED
Gesamtleistung 41	Lichtfluss 2745 lm
Lichtfluss indir 2745 lm	Chromatizitätsfarbe 3000 K
Chromatizitätsfarbe 80	Montagetyp Pendel,
Anmerkung Durchgangsteil (ein Mittelteil in einer Linier der Leuchten)	Schutzart IP 20
Gewicht 1.9	Bestimmt für Innenraum

AERRO VI LED - QUATRO SQ

serie: AERRO

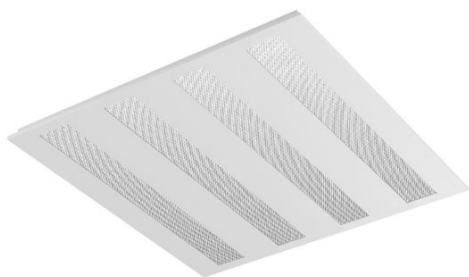

595 × 595 × 25 mm

LED Bürobeleuchtung für Einbaumontage

Leuchtkeitskonstruktion für Montage in die Kassettendecke M600 und M625 erstellt
Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech (RAL 9003)

L80/B20 > 60000h


Diffusor aus microprismatischem Plexiglas

Optische Systeme für Blendungsreduzierung UGR < 19

Farbtemperatur 4000K, andere Temperaturen auf Anfrage

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät
ausgestattet

Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes
Interieur

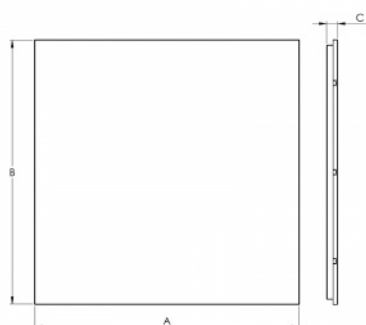

Fotometrie

AERRO VI LED - QUATRO SQ - 595 x 595 x 25 mm



Produktbeschreibung

Produktcode
0-258008.010

Zerstreuungssystem
microprismatischer Diffusor

Größe a
595 mm

Größe c
25 mm

Gesamtleistung
45

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Montagetyp
Einbau,

Gewicht
5.7

Driver
EVG

Farbe
weiß

Größe b
595 mm

Lichtquellentyp
LED


Lichtfluss
6120 lm

Chromatizitätsfarbe
80

Schutzart
IP 20

AERRO VI LED - DUO SQ

serie: AERRO

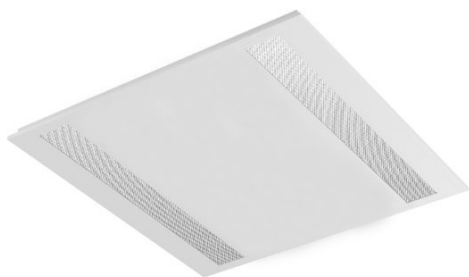

LED Led lights

IP 20 IP 20

Einbau Einbau

595 × 595 × 25 mm

LED Bürobeleuchtung für Einbaumontage

Leuchtkeitskonstruktion für Montage in die Kassettendecke M600 und M625 erstellt
Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech (RAL 9003)

L80/B20 > 60000h


Diffusor aus microprismatischem Plexiglas

Optische Systeme für Blendungsreduzierung UGR < 19

Farbtemperatur 4000K, andere Temperaturen auf Anfrage

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät
ausgestattet

Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes
Interieur

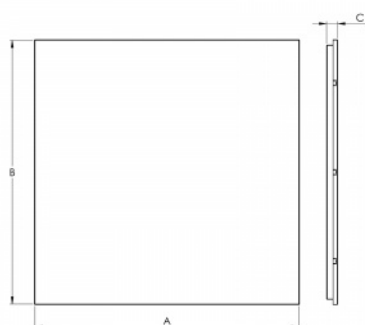

Fotometrie

AERRO VI LED - DUO SQ - 595 x 595 x 25 mm

Produktbeschreibung

Produktcode

0-258010.010

Driver

EVG

Zerstreuungssystem

microprismatischer Diffusor

Farbe

weiß

Größe a

595 mm

Größe b

595 mm

Größe c

25 mm

Lichtquellentyp

LED

Gesamtleistung

48

Lichtfluss

5860 lm

Chromatizitätsfarbe

4000 K

Chromatizitätsfarbe

80

Montagetyp

Einbau,

Schutzart

IP 20

Gewicht

4.9