

MIDDLE LED RECESSED - ALIGNED

serie: MIDDLE



LED Led lights

Direct Direct

IP 20 IP 20

Einbau Einbau

582 × 89 × 134 mm

LED Designleuchten für Einbaumontage

Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil
 L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h

Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät

Zubehör wird gesondert bestellt

Produktbeschreibung

Produktcode
0-105150.212

Zerstreuungssystem
microprismatischer Diffusor

Größe a
582 mm

Größe c
134 mm

Lichtquellentyp
LED

Lichtfluss
1592 lm

Chromatizitätsfarbe
80

Schutzart
IP 20

Driver
DALI / SwitchDim

Farbe
schwarz

Größe b
89 mm


Deckenausschnitt
(A-10) x 80mm

Gesamtleistung
12 W

Chromatizitätsfarbe
3000 K

Montagetyp
Einbau,

Gewicht
1.3 kg

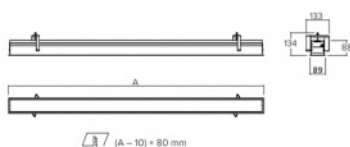

$\angle 7 / (A - 10) \times 80 \text{ mm}$

Fotometrie

