

## MIDDLE LED RECESSED - ALIGNED

serie: MIDDLE



**LED** Led lights

**Direct** Direct

**IP 20** IP 20

**Einbau** Einbau

**1702 × 89 × 134 mm**

LED Designleuchten für Einbaumontage

Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil  
 L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h

Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät

Zubehör wird gesondert bestellt

### Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-105164.200**

Zerstreuungssystem  
**acrylic satin Diffusor**

Größe a  
**1702 mm**

Größe c  
**134 mm**

Lichtquellentyp  
**LED**

Lichtfluss  
**4776 lm**

Chromatizitätsfarbe  
**80**

Schutzart  
**IP 20**

Driver  
**DALI / SwitchDim**

Farbe  
**weiß**

Größe b  
**89 mm**


Deckenausschnitt  
**(A-10) x 80mm**

Gesamtleistung  
**35 W**

Chromatizitätsfarbe  
**3000 K**

Montagetyp  
**Einbau,**

Gewicht  
**3.8 kg**

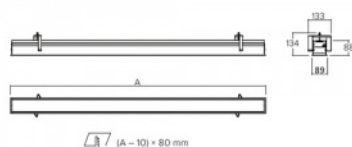

### Fotometrie

