

## MIDDLE LED SEMI-RECESSED - EXTENDED

serie: MIDDLE



 Led lights

 Direct

 IP 20


 Einbau

**1430 × 89 × 114 mm**


LED Designleuchten für Halb-Einbaumontage

Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil  
L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h

Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  
Zubehör wird gesondert bestellt



### Fotometrie

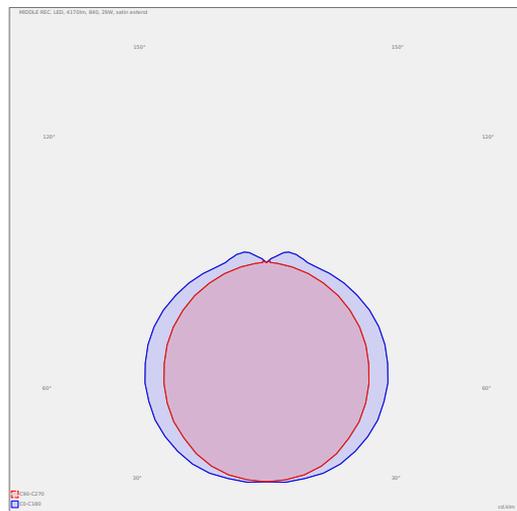

### Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-105659.200**

Zerstreuungssystem  
**acrylic satin Diffusor**

Größe a  
**1430 mm**

Größe c  
**114 mm**

Lichtquellentyp  
**LED**

Lichtfluss  
**4170 lm**

Chromatizitätsfarbe  
**80**

Anmerkung  
**Ausgezogener Diffuser**

Gewicht  
**3.2 kg**

Driver  
**DALI / SwitchDim**

Farbe  
**weiß**

Größe b  
**89 mm**

Deckenausschnitt  
**(A-10) x 80mm**

Gesamtleistung  
**29 W**

Chromatizitätsfarbe  
**4000 K**

Montagetyp  
**Einbau,**

Schutzart  
**IP 20**