

MIDDLE LED SEMI-RECESSED - EXTENDED

serie: MIDDLE



 Led lights

 Direct

 IP 20

 Einbau

1710 × 89 × 114 mm


LED Designleuchten für Halb-Einbaumontage

Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil


L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h

Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät

Zubehör wird gesondert bestellt



Fotometrie

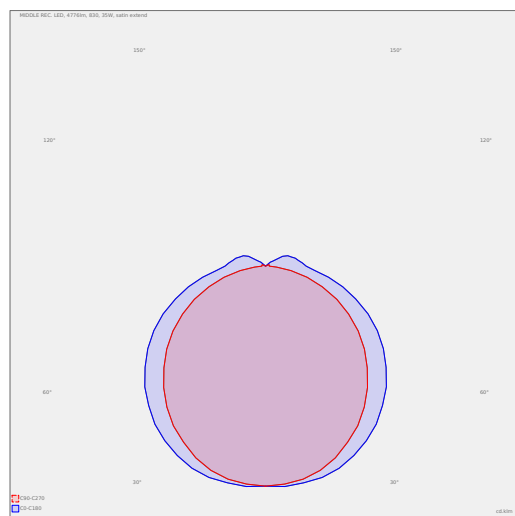

Produktbeschreibung

Produktcode
0-105664.200

Zerstreuungssystem
acrylic satin Diffusor

Größe a
1710 mm

Größe c
114 mm

Lichtquellentyp
LED

Lichtfluss
4776 lm

Chromatizitätsfarbe
80

Anmerkung
Ausgezogener Diffuser

Gewicht
3.8 kg

Driver
DALI / SwitchDim

Farbe
weiß

Größe b
89 mm

Deckenausschnitt
(A-10) x 80mm

Gesamtleistung
35 W

Chromatizitätsfarbe
3000 K

Montagetyp
Einbau,

Schutzart
IP 20