

MIDDLE LED SEMI-RECESSED - EXTENDED

serie: MIDDLE



 Led lights

 Direct

 IP 20

 Einbau

2830 × 89 × 114 mm


LED Designleuchten für Halb-Einbaumontage

Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil


L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h

Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät

Zubehör wird gesondert bestellt



Fotometrie

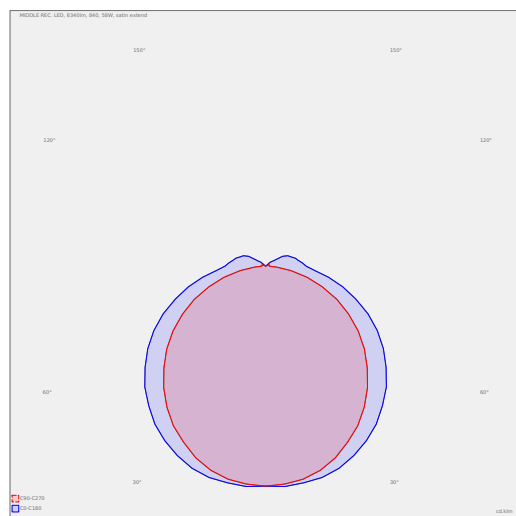

Produktbeschreibung

Produktcode
0-105671.204

Zerstreuungssystem
acrylic satin Diffusor

Größe a
2830 mm

Größe c
114 mm

Lichtquellentyp
LED

Lichtfluss
8340 lm

Chromatizitätsfarbe
80

Anmerkung
Ausgezogener Diffuser

Gewicht
6.2 kg

Driver
DALI / SwitchDim

Farbe
gray elox

Größe b
89 mm

Deckenausschnitt
(A-10) x 80mm

Gesamtleistung
58 W

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Montagetyp
Einbau,

Schutzart
IP 20