


MIDDLE LED - EXTENDED

serie: MIDDLE

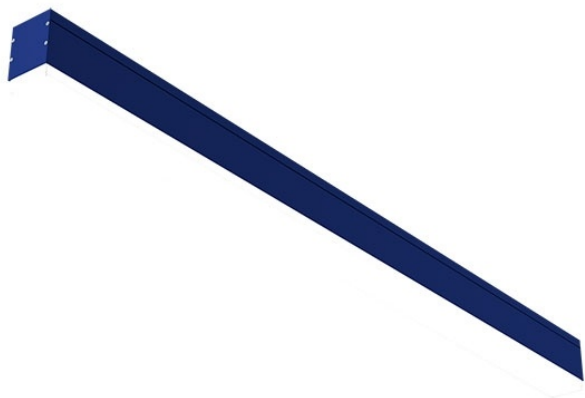

-  Led lights
-  Direct
-  IP 20
-  Anbau

1130 × 75 × 88 mm

LED Designleuchten für Aufbau- oder Hängemontage
 Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil
 L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h
 Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
 Zubehör wird gesondert bestellt

Produktbeschreibung

Produktcode
0-105756.20H

Zerstreuungssystem
acrylic satin Diffusor

Größe a
1130 mm

Größe c
88 mm

Gesamtleistung
46 W

Chromatizitätsfarbe
3000 K

Montagetyp
Anbau, Pendel

Schutzart
IP 20

Driver
DALI / SwitchDim

Farbe
Nachtblau

Größe b
75 mm

Lichtquellentyp
LED

Lichtfluss
6100 lm

Chromatizitätsfarbe
80

Anmerkung
Ausgezogener Diffuser

Gewicht
2.1 kg

Fotometrie

