


## MIDDLE LED - EXTENDED

serie: MIDDLE

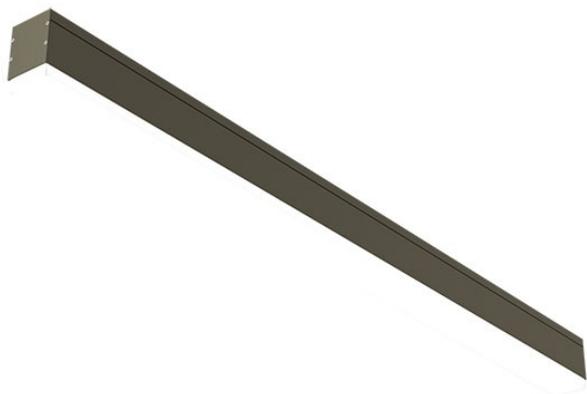

 Led lights

 Direct

 IP 20

 Anbau

**1410 × 75 × 88 mm**

LED Designleuchten für Aufbau- oder Hängemontage  
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil  
L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h  
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  
Zubehör wird gesondert bestellt

### Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-105758.20F**

Zerstreuungssystem  
**acrylic satin Diffusor**

Größe a  
**1410 mm**

Größe c  
**88 mm**

Gesamtleistung  
**29 W**

Chromatizitätsfarbe  
**3000 K**

Montagetyp  
**Anbau, Pendel**

Schutzart  
**IP 20**

Driver  
**DALI / SwitchDim**

Farbe  
**Moosgrau**

Größe b  
**75 mm**

Lichtquellentyp  
**LED**

Lichtfluss  
**3980 lm**

Chromatizitätsfarbe  
**80**

Anmerkung  
**Ausgezogener Diffuser**

Gewicht  
**2.6 kg**



### Fotometrie

