


MIDDLE LED - EXTENDED

serie: MIDDLE

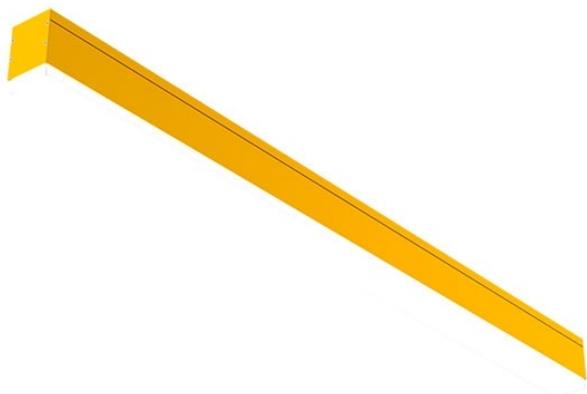

 Led lights

 Direct

 IP 20

 Anbau

1410 × 75 × 88 mm

LED Designleuchten für Aufbau- oder Hängemontage
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil
L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
Zubehör wird gesondert bestellt

Produktbeschreibung

Produktcode
0-105759.20T

Zerstreuungssystem
acrylic satin Diffusor

Größe a
1410 mm

Größe c
88 mm

Gesamtleistung
29 W

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Montagetyp
Anbau, Pendel

Schutzart
IP 20

Driver
DALI / SwitchDim

Farbe
Verkehrsgelb

Größe b
75 mm


Lichtquellentyp
LED

Lichtfluss
4170 lm

Chromatizitätsfarbe
80

Anmerkung
Ausgezogener Diffuser

Gewicht
2.6 kg



Fotometrie

