


## MIDDLE LED - EXTENDED

serie: MIDDLE

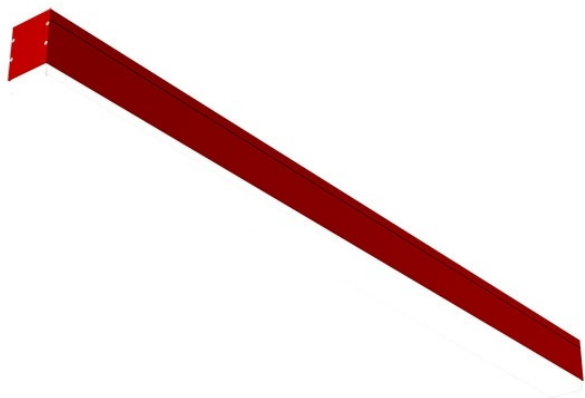

 Led lights

 Direct

 IP 20

 Anbau

**2252 × 75 × 88 mm**

LED Designleuchten für Aufbau- oder Hängemontage  
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil  
L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h  
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  
Zubehör wird gesondert bestellt

### Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-105769.20L**

Zerstreuungssystem  
**acrylic satin Diffusor**

Größe a  
**2252 mm**

Größe c  
**88 mm**

Gesamtleistung  
**91 W**

Chromatizitätsfarbe  
**4000 K**

Montagetyp  
**Anbau, Pendel**

Schutzart  
**IP 20**

Driver  
**DALI / SwitchDim**

Farbe  
**Rubinrot**

Größe b  
**75 mm**

Lichtquellentyp  
**LED**

Lichtfluss  
**12776 lm**

Chromatizitätsfarbe  
**80**

Anmerkung  
**Ausgezogener Diffuser**

Gewicht  
**4.1 kg**

### Fotometrie

