

MIDDLE LED RECESSED - FRAMELESS EXTENDED

serie: MIDDLE



 Led lights


 Direct

 IP 20

 Einbau

2814 × 75 × 134 mm

LED Designleuchten für Einbaumontage ohne Rahmen
 Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil
 L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h
 Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
 Zubehör wird gesondert bestellt

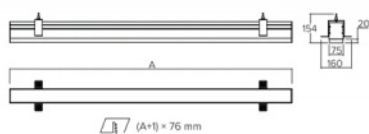

Produktbeschreibung

Produktcode
0-105872.200

Zerstreuungssystem
acrylic satin Diffusor

Größe a
2814 mm

Größe c
134 mm

Lichtquellentyp
LED

Lichtfluss
15250 lm

Chromatizitätsfarbe
80

Anmerkung
Ausgezogener Diffuser

Gewicht
6.2 kg

Driver
DALI / SwitchDim

Farbe
weiß

Größe b
75 mm

Deckenausschnitt
(A + 1 mm) x 76 mm

Gesamtleistung
114 W

Chromatizitätsfarbe
3000 K

Montagetyp
Einbau,

Schutzart
IP 20

Fotometrie

