

AERRO III LED

serie: AERRO



 Led lights

 Direct

 IP 20

 Einbau

600 × 600 × 86 mm

LED-Deckeneinbauleuchte

Montage in Kassettendecken oder in Gipskarton

Körper und Rahmen der Leuchte aus Stahlblech

Diffusor aus PMMA oder Satinac Opal

Passive Kühlung

Lebensdauer LED 50 000St / L70

Produktbeschreibung

Produktcode
0-160102.010

Zerstreungssystem
microprismatischer Diffusor

Größe a
600 mm

Größe c
86 mm

Lichtquellentyp
LED

Lichtfluss
5480 lm

Chromatizitätsfarbe
80

Schutzart
IP 20

Driver
EVG

Farbe
weiß


Größe b
600 mm

Deckenausschnitt
M600

Gesamtleistung
50 W

Chromatizitätsfarbe
3000 K

Montagetyp
Einbau,

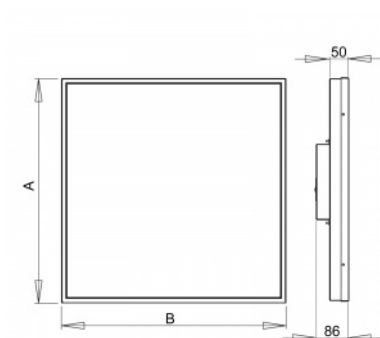

Fotometrie

AERRO III LED - 600 x 600 x 86 mm

