

AERRO III LED

serie: AERRO



 Led lights

 Direct

 IP 20

 Einbau

600 × 600 × 86 mm

LED-Deckeneinbauleuchte

Montage in Kassettendecken oder in Gipskarton

Körper und Rahmen der Leuchte aus Stahlblech

Diffusor aus PMMA oder Satinic Oppal

Passive Kühlung

Lebensdauer LED 50 000St / L70

Produktbeschreibung

Produktcode

0-160120.020

Zerstreuungssystem

acrylic satin Diffusor

Größe a

600 mm

Größe c

86 mm

Lichtquellentyp

LED

Lichtfluss

4760 lm

Chromatizitätsfarbe

80

Schutzart

IP 20

Driver

EVG

Farbe

weiß

Größe b

600 mm

Deckenausschnitt

M600

Gesamtleistung


43 W

Chromatizitätsfarbe

3000 K

Montagetyp

Einbau,

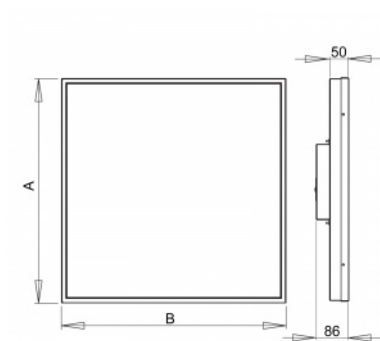

Fotometrie

AERRO III LED - 600 x 600 x 86 mm

