

## AERRO III LED

serie: AERRO



 Led lights

 Direct

 IP 20

 Einbau

**625 × 625 × 86 mm**

LED-Deckeneinbauleuchte

Montage in Kassettendecken oder in Gipskarton

Körper und Rahmen der Leuchte aus Stahlblech

Diffusor aus PMMA oder Satinic Oppal

Passive Kühlung

Lebensdauer LED 50 000St / L70

### Produktbeschreibung

Produktcode

**0-160132.020**

Zerstreuungssystem  
**acrylic satin Diffusor**

Größe a  
**625 mm**

Größe c  
**86 mm**

Lichtquellentyp  
**LED**

Lichtfluss  
**5480 lm**

Chromatizitätsfarbe  
**80**

Schutzart  
**IP 20**

Driver

**EVG**

Farbe  
**weiß**


Größe b  
**625 mm**

Deckenausschnitt  
**M625**

Gesamtleistung  
**50 W**

Chromatizitätsfarbe  
**3000 K**

Montagetyp  
**Einbau,**

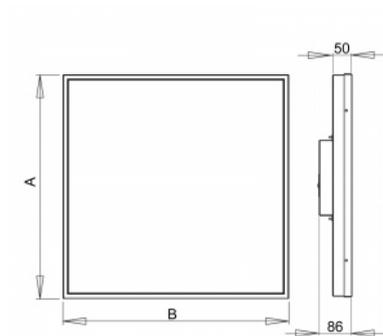

### Fotometrie

AERRO III LED - 625 x 625 x 86 mm

