

## AERRO III LED

serie: AERRO



 Led lights

 Direct

 IP 20

 Einbau

**625 × 625 × 86 mm**

LED-Deckeneinbauleuchte

Montage in Kassettendecken oder in Gipskarton

Körper und Rahmen der Leuchte aus Stahlblech

Diffusor aus PMMA oder Satinac Opal

Passive Kühlung

Lebensdauer LED 50 000St / L70

### Produktbeschreibung

Produktcode

**0-160133.020**

Zerstreuungssystem

**acrylic satin Diffusor**

Größe a

**625 mm**

Größe c

**86 mm**

Lichtquellentyp

**LED**

Lichtfluss

**5800 lm**

Chromatizitätsfarbe

**80**

Schutzart

**IP 20**

Driver

**EVG**

Farbe

**weiß**

Größe b

**625 mm**

Deckenausschnitt

**M625**

Gesamtleistung


**50 W**

Chromatizitätsfarbe

**4000 K**

Montagetyp

**Einbau,**

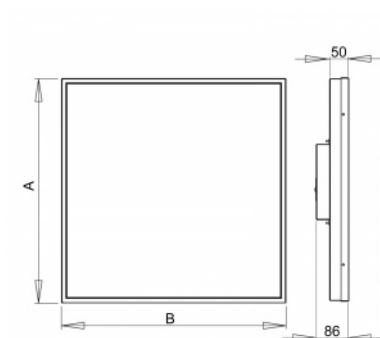

### Fotometrie

AERRO III LED - 625 x 625 x 86 mm

