

## AERRO IV LED - TRIO LOUVER SQ

serie: AERRO



**LED** Led lights

**Direct** Direct

**IP 20** IP 20

**Einbau** Einbau

**595 × 595 × 30 mm**

- LED-Deckeneinbauleuchte
- Montage in Kassettendecken oder in Gipskarton
- Körper und Rahmen der Leuchte aus Stahlblech
- Optisch parabolic Raster
- Passive Kühlung
- Lebensdauer LED 50 000St / L70

### Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-160221.020**

Zerstreuungssystem  
**Parabolraster**

Größe a  
**595 mm**

Größe c  
**30 mm**

Lichtquellentyp  
**LED**

Lichtfluss  
**4710 lm**

Chromatizitätsfarbe  
**80**

Schutzart  
**IP 20**

Driver  
**EVG**

Farbe  
**weiß**


Größe b  
**595 mm**

Deckenausschnitt  
**M600**

Gesamtleistung  
**35 W**

Chromatizitätsfarbe  
**4000 K**

Montagetyp  
**Einbau,**

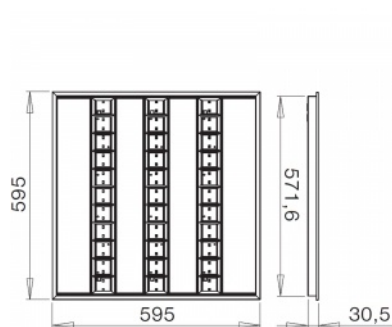

### Fotometrie

AERRO IV LED - TRIO LOUVER SQ - 595 x 595 x 30 mm

