

## AERRO IV LED - MONO SQ

serie: AERRO



 Led lights

 Direct

 IP 20

 Einbau

**623 × 623 × 25 mm**

- LED-Deckeneinbauleuchte
- Montage in Kassettendecken oder in Gipskarton
- Körper und Rahmen der Leuchte aus Stahlblech
- Diffusor aus PMMA oder Satinic Oppal
- Passive Kühlung
- Lebensdauer LED 50 000St / L70

### Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-160257.010**

Zerstreuungssystem  
**acrylic satin Diffusor**

Größe a  
**623 mm**

Größe c  
**25 mm**

Lichtquellentyp  
**LED**

Lichtfluss  
**6960 lm**

Chromatizitätsfarbe  
**80**

Schutzart  
**IP 20**

Driver  
**EVG**

Farbe  
**weiß**


Größe b  
**623 mm**

Deckenausschnitt  
**M625**

Gesamtleistung  
**56 W**

Chromatizitätsfarbe  
**3000 K**

Montagetyp  
**Einbau,**

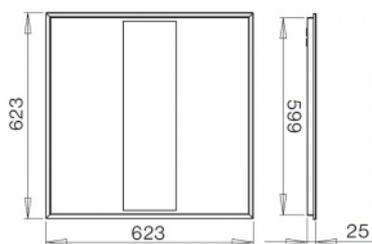

### Fotometrie

AERRO IV LED - MONO SQ - 623 x 623 x 25 mm

