

AERRO IV LED - MONO LONG

serie: AERRO



LED Led lights

Direct Direct

IP 20 IP 20

Einbau Einbau

1200 × 300 × 25 mm

- LED-Deckeneinbauleuchte
- Montage in Kassettendecken oder in Gipskarton
- Körper und Rahmen der Leuchte aus Stahlblech
- Diffusor aus PMMA oder Satinic Oppal
- Passive Kühlung
- Lebensdauer LED 50 000St / L70

Produktbeschreibung

Produktcode
0-165002.010

Zerstreuungssystem
acrylic satin Diffusor

Größe a
1200 mm

Größe c
25 mm

Gesamtleistung
24 W

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Montagetyp
Einbau,

Driver
EVG

Farbe
weiß


Größe b
300 mm

Lichtquellentyp
LED

Lichtfluss
3140 lm

Chromatizitätsfarbe
80

Schutzart
IP 20

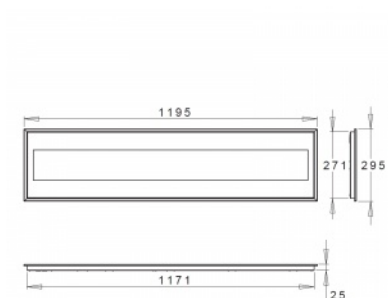

Fotometrie

AERRO IV LED - MONO LONG - 1200 x 300 x 25 mm

