

ROWW LED - SYSTEM

serie: ROWW



LED Led lights


Direct Direct

IP 20 IP 20

Anbau Anbau

1485 × 77 × 51 mm

LED modulares System für Anbau- oder Hängemontage für Innenbereich
Selbsttragende Tragschienen aus weißem pulverlackierten Stahlblech erstellt
LED-Optiken mit den Strahlungswinkeln 60°, 90°, 25° (beidseitig asymmetrisch), 30° und 84-35° sind wahlbar nach dem Bestellnummer
Optik 84-35° - spezielle Optik geeignet für Korridorbeleuchtung
Montage ohne Werkzeug
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet
Durchgehende Verdrahtung auf Anfrage
Gebrauch: Industrie, Lagerräume, Hochregallager, Hochlageräume, Niedriglagerräume, Garagen, Sportplätze, Tankstellen
Zubehör wird gesondert bestellt

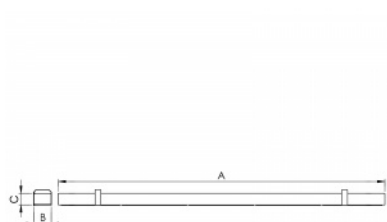

Produktbeschreibung

Produktcode
0-219002.000

Driver
EVG

Zerstreuungssystem
60° LED-Optik

Farbe
weiß

Größe a
1485 mm

Größe b
77 mm

Größe c
51 mm

Lichtquellentyp
LED

Gesamtleistung
53 W

Lichtfluss
7640 lm

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Chromatizitätsfarbe
80

Montagetyp
Anbau, Pendel

Schutzart
IP 20

Gewicht
2.4 kg

Fotometrie

