

## AERRO V LED

serie: AERRO



 Led lights

 Direct

 IP 20

 Einbau

**595 × 595 × 65 mm**

- LED Büroleuchte für Montage in Kassetten-Unterdecken
- Optische Systeme zur Einschränkung der Blendwirkung UGR < 19
- Abmessungen für M600 und M625
- Farbtemperatur 3000K, 4000K, oder 5000K
- Die Leuchte kann mit einem Notmodul ausgestattet werden
- Lebensdauer LED 50 000St / L70
- 5 Jahre Garantie

### Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-241004.000**

Zerstreuungssystem  
**acrylic satin Diffusor**

Größe a  
**595 mm**

Größe c  
**65 mm**

Lichtquellentyp  
**LED**

Lichtfluss  
**3040 lm**

Chromatizitätsfarbe  
**80**

Anmerkung  
**M600**

Driver  
**EVG**

Farbe  
**weiß**

Größe b  
**595 mm**


Deckenausschnitt  
**M600**

Gesamtleistung  
**22 W**

Chromatizitätsfarbe  
**4000 K**

Montagetyp  
**Einbau,**

Schutzart  
**IP 20**

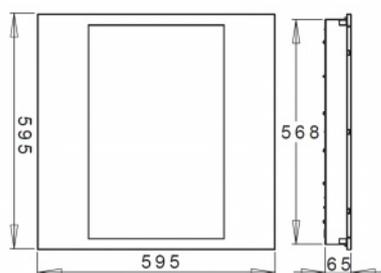

### Fotometrie

AERRO V LED - 595 x 595 x 65 mm

