

EDDGE R LED SQUARE

serie: EDDGE R



Led lights



Direct and indirect



IP 20



Anbau

590 × 590 × 64 mm

LED Leuchte für die Anbau- oder Hängemontage

Konstruktion des Körpers aus Aluminiumprofil

Diffusor aus satiniertem Plexiglas zum Erreichen eines weichen angenehmen Lichts
oder mikroprismatischer Diffusor mit einer hohen Einschränkung der Blendwirkung

Leuchtenoberfläche farblos eloxiertes Aluminium

Elektronisches dimmbares elektronisches Vorschaltgerät

Zubehör wird gesondert bestellt

Produktbeschreibung

Produktcode

0-243123.21G

Driver

DALI / SwitchDim

Zerstreuungssystem

mikroprismatischer Diffusor

Farbe

Granitgrau

Größe a

590 mm

Größe b

590 mm

Größe c

64 mm

Lichtquellentyp

LED

Gesamtleistung

62 W

Lichtfluss

6800 lm

Lichtfluss indir

1525 lm

Chromatizitätsfarbe

3000 K

Chromatizitätsfarbe

80

Montagetyp

Anbau, Pendel

Schutzart


IP 20

Gewicht

7.8 kg

Bestimmt für

Innenraum

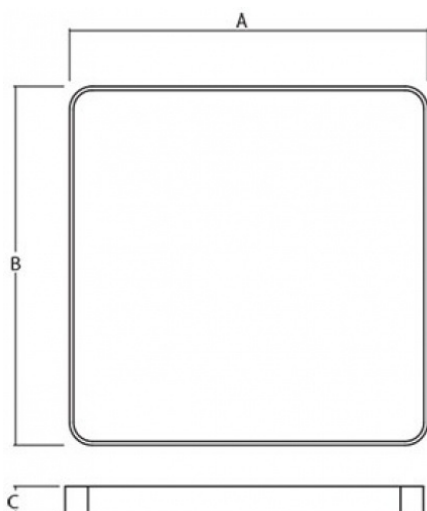

Fotometrie

