



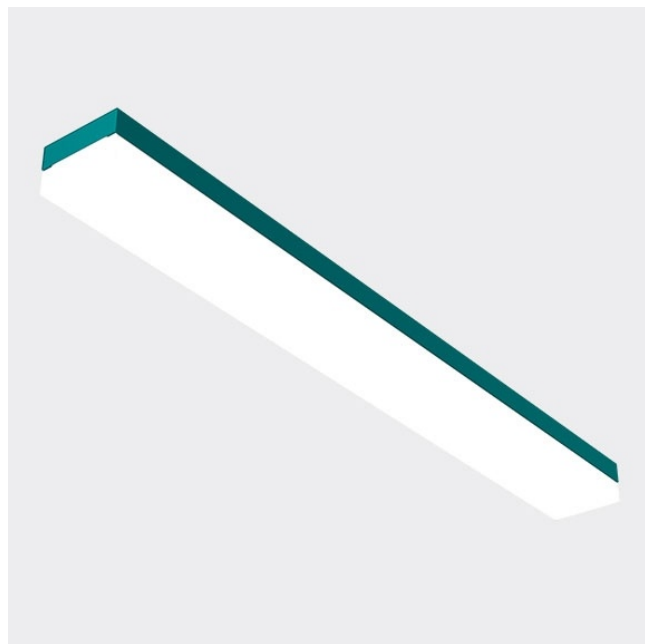

FLAMMINI LED

serie: FLAMMINI / FLAMME



1150 × 120 × 69 mm

LED Leuchte für Innenbereich

Leuchtkonstruktion für Hänge- oder Anbaumontage erstellt

Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech (RAL nach dem Farbliste)

Diffusor: Opal (ColourLED) oder mikroprismatischer mit klaren Seiten

Die mikroprismatische Variante erfüllt Anforderungen an UGR Blendungsbewertung in Büros

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet

Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur, Krankenhäuser, Lagerhäuser, Niedriglagerräume, Garagen, Sportplätze, Tankstellen

Zubehör wird gesondert bestellt

Produktbeschreibung

Produktcode
0-248001.00I

Zerstreuungssystem
opal colorLED

Größe a
1150 mm

Größe c
69 mm

Gesamtleistung
18 W

Chromatizitätsfarbe
3000 K

Montagetyp
Anbau, Pendel

Gewicht
3.8 kg

Driver
EVG

Farbe
Wasserblau

Größe b
120 mm

Lichtquellentyp
LED

Lichtfluss
2776 lm

Chromatizitätsfarbe
80

Schutzart
IP 54

Bestimmt für
Innenraum - Büros

Fotometrie

