

## ROWW SINGLE LED

serie: ROWW



**LED** Led lights

**Direct** Direct

**IP 20** IP 20

**Anbau** Anbau

**1485 × 77 × 51 mm**

LED Anbau- oder Pendelleuchte für Innenbereich

Selbsttragende Tragschienen aus weißem pulverlackierten Stahlblech erstellt (RAL 9003)

LED-Optiken mit den Strahlungswinkeln 60°, 90°, 25° (beidseitig asymmetrisch), 30° und 84-35° sind wahlbar nach dem Bestellnummer

Optik 84-35° - spezielle Optik geeignet für Korridorbeleuchtung


Montage ohne Werkzeug

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet

Gebrauch: Industrie, Lagerräume, Hochregallager, Hochlageräume,

Niedriglagerräume, Garagen, Sportplätze, Tankstellen

Zubehör wird gesondert bestellt

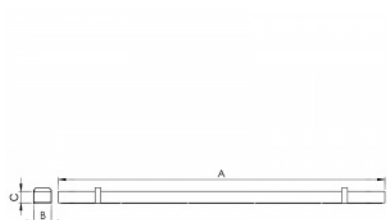

### Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-250026.000**

Driver  
**EVG**

Zerstreuungssystem  
**25° LED-Optik**

Farbe  
**weiß**

Größe a  
**1485 mm**

Größe b  
**77 mm**

Größe c  
**51 mm**

Lichtquellentyp  
**LED**

Gesamtleistung  
**73 W**

Lichtfluss  
**9895 lm**

Chromatizitätsfarbe  
**4000 K**

Chromatizitätsfarbe  
**80**

Montagetyp  
**Anbau, Pendel**

Schutzart  
**IP 20**

Gewicht  
**2.9 kg**

### Fotometrie

