


AERRO VI LED - QUATRO LOUVER SQ

serie: AERRO

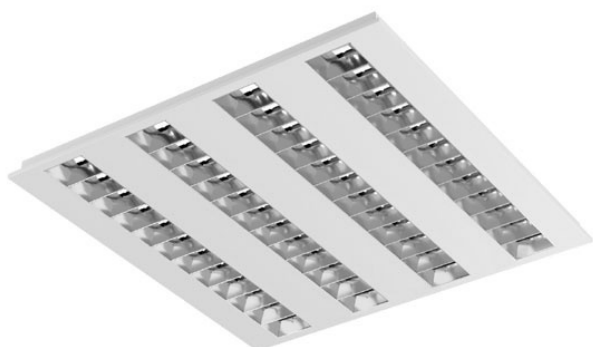

LED Led lights

IP 20 IP 20

Einbau Einbau

595 × 595 × 30.5 mm

LED Bürobeleuchtung für Einbaumontage

Leuchtstruktur für Montage in die Kassettendecke M600 und M625 erstellt

Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech (RAL 9003)

L80/B20 > 60000h


Diffusor aus MIRO Raster

Optische Systeme für Blendungsreduzierung UGR < 19

Farbtemperatur 4000K, andere Temperaturen auf Anfrage

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet

Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur

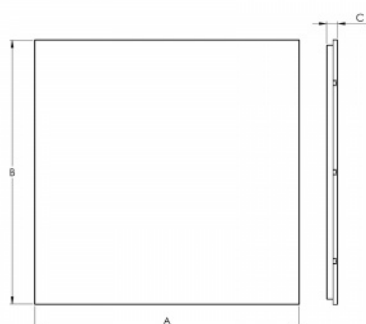

Produktbeschreibung

Produktcode
0-258002.020

Zerstreuungssystem
raster

Größe a
595 mm

Größe c
30.5 mm

Gesamtleistung
45 W

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Montagetyp
Einbau,

Gewicht
3.9 kg

Driver
EVG

Farbe
weiß

Größe b
595 mm

Lichtquellentyp
LED

Lichtfluss
6120 lm

Chromatizitätsfarbe
80

Schutzart
IP 20

Fotometrie

