


## AERRO VI LED - WIDE SQ

serie: AERRO



**595 × 595 × 25 mm**

LED Bürobeleuchtung für Einbaumontage

Leuchtstruktur für Montage in die Kassettendecke M600 und M625 erstellt

Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech (RAL 9003)

L80/B20 > 60000h


Diffusor aus microprismatischem Plexiglas

Optische Systeme für Blendungsreduzierung UGR < 19

Farbtemperatur 4000K, andere Temperaturen auf Anfrage

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet

Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur

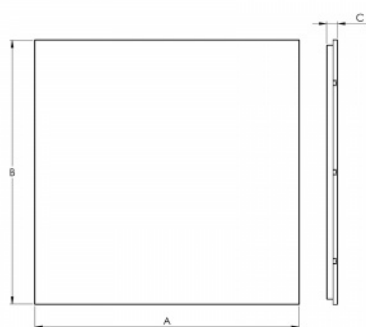

### Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-258019.010**

Driver  
**EVG**

Zerstreuungssystem  
**microprismatischer Diffusor**

Farbe  
**weiß**

Größe a  
**595 mm**

Größe b  
**595 mm**

Größe c  
**25 mm**

Lichtquellentyp  
**LED**

Gesamtleistung  
**17 W**

Lichtfluss  
**2250 lm**

Chromatizitätsfarbe  
**4000 K**

Chromatizitätsfarbe  
**80**

Montagetyp  
**Einbau,**

Schutzart  
**IP 20**

Gewicht  
**4.2 kg**

### Fotometrie

AERRO VI LED - WIDE SQ - 595 x 595 x 25 mm

