


## AERRO VI LED - TRIO SQ

serie: AERRO

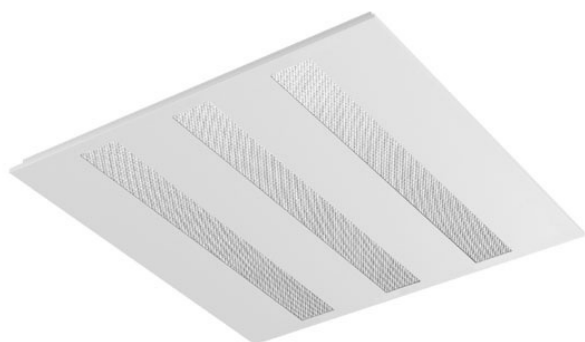

**LED** Led lights

**IP 20** IP 20

**Einbau** Einbau

**620 × 620 × 25 mm**

LED Bürobeleuchtung für Einbaumontage

Leuchtstruktur für Montage in die Kassettendecke M600 und M625 erstellt

Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech (RAL 9003)

L80/B20 > 60000h


Diffusor aus microprismatischem Plexiglas

Optische Systeme für Blendungsreduzierung UGR < 19

Farbtemperatur 4000K, andere Temperaturen auf Anfrage

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet

Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur

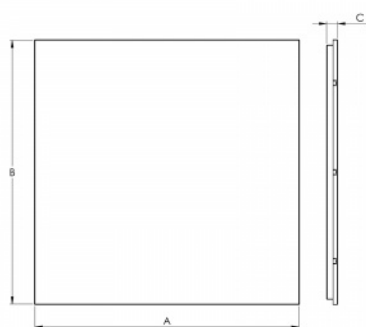

### Produktbeschreibung

Produktcode

**0-258109.010**

Driver

**EVG**

Zerstreuungssystem

**microprismatischer Diffusor**

Farbe

**weiß**

Größe a

**620 mm**

Größe b

**620 mm**

Größe c

**25 mm**

Lichtquellentyp

**LED**

Gesamtleistung

**24 W**

Lichtfluss

**3450 lm**

Chromatizitätsfarbe

**4000 K**

Chromatizitätsfarbe

**80**

Montagetyp

**Einbau,**

Schutzart

**IP 20**

Gewicht

**5.5 kg**

### Fotometrie

AERRO VI LED - TRIO SQ - 620 x 620 x 25 mm

