

## AERRO VI LED - DUO SQ

serie: AERRO



 Led lights

 IP 20

 Einbau

**620 × 620 × 25 mm**

LED Bürobeleuchtung für Einbaumontage

Leuchtstruktur für Montage in die Kassettendecke M600 und M625 erstellt

Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech (RAL 9003)

L80/B20 > 60000h


Diffusor aus microprismatischem Plexiglas

Optische Systeme für Blendungsreduzierung UGR < 19

Farbtemperatur 4000K, andere Temperaturen auf Anfrage

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet

Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur

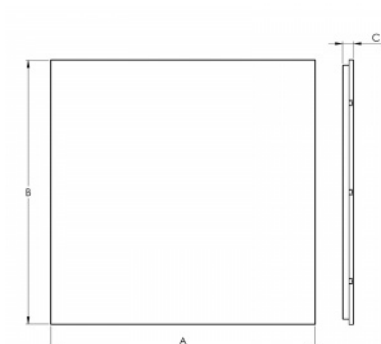

### Produktbeschreibung

Produktcode

**0-258111.010**

Driver

**EVG**

Zerstreuungssystem

**microprismatischer Diffusor**

Farbe

**weiß**

Größe a

**620 mm**

Größe b

**620 mm**

Größe c

**25 mm**

Lichtquellentyp

**LED**

Gesamtleistung

**41 W**

Lichtfluss

**5120 lm**

Chromatizitätsfarbe

**4000 K**

Chromatizitätsfarbe

**80**

Montagetyp

**Einbau,**

Schutzart

**IP 20**

Gewicht

**5.2 kg**

### Fotometrie

AERRO VI LED - DUO SQ - 620 x 620 x 25 mm

