

AERRO VI LED - MONO SQ

serie: AERRO



LED Led lights

IP 20 IP 20

Einbau Einbau

620 × 620 × 25 mm

LED Bürobeleuchtung für Einbaumontage

Leuchtstruktur für Montage in die Kassettendecke M600 und M625 erstellt

Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech (RAL 9003)

L80/B20 > 60000h


Diffusor aus microprismatischem Plexiglas oder aus MIRO Raster

Optische Systeme für Blendungsreduzierung UGR < 19

Farbtemperatur 4000K, andere Temperaturen auf Anfrage

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet

Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur

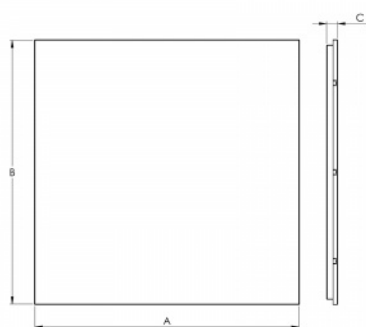

Produktbeschreibung

Produktcode

0-258116.010

Driver

EVG

Zerstreuungssystem

microprismatischer Diffusor

Farbe

weiß

Größe a

620 mm

Größe b

620 mm

Größe c

25 mm

Lichtquellentyp

LED

Gesamtleistung

48 W

Lichtfluss

5860 lm

Chromatizitätsfarbe

4000 K

Chromatizitätsfarbe

80

Montagetyp

Einbau,

Schutzart

IP 20

Gewicht

4.3 kg

Fotometrie

AERRO VI LED - MONO SQ - 620 x 620 x 25 mm

