


AERRO VI LED - MONO SQ

serie: AERRO

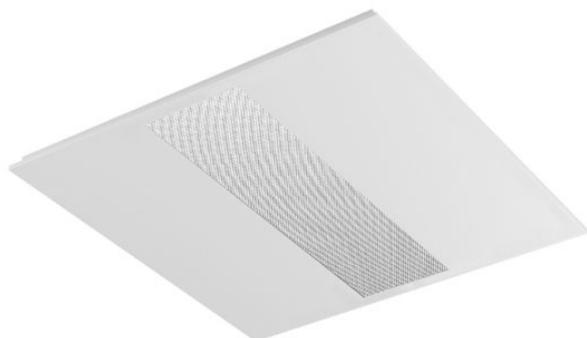

 Led lights

 IP 20

 Einbau

620 × 620 × 25 mm

LED Bürobeleuchtung für Einbaumontage

Leuchtstruktur für Montage in die Kassettendecke M600 und M625 erstellt

Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech (RAL 9003)

L80/B20 > 60000h


Diffusor aus microprismatischem Plexiglas oder aus MIRO Raster

Optische Systeme für Blendungsreduzierung UGR < 19

Farbtemperatur 4000K, andere Temperaturen auf Anfrage

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet

Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur

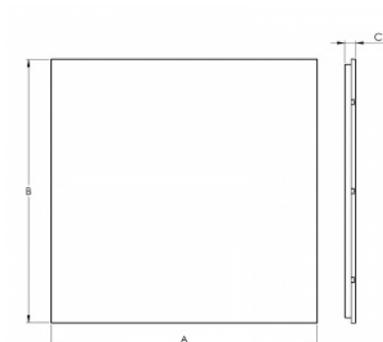

Produktbeschreibung

Produktcode
0-258118.010

Driver
EVG

Zerstreuungssystem
microprismatischer Diffusor

Farbe
weiß

Größe a
620 mm

Größe b
620 mm

Größe c
25 mm

Lichtquellentyp
LED

Gesamtleistung
16 W

Lichtfluss
2300 lm

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Chromatizitätsfarbe
80

Montagetyp
Einbau,

Schutzart
IP 20

Gewicht
4.3 kg

Fotometrie

AERRO VI LED - MONO SQ - 620 x 620 x 25 mm

