


ARRC LED ASYMMETRY

serie: ARRC

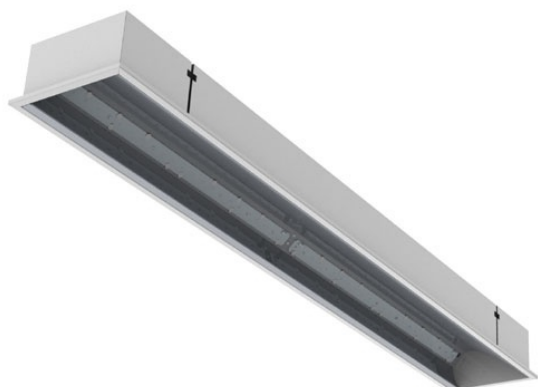

LED Led lights

IP 20 IP 20

Einbau Einbau

1495 × 185 × 95 mm

- LED Einbauleuchte für Innenbereich
 - Leuchtstruktur für Montage in die Kassettendecke M600, M625 und den Gipskarton erstellt
- Körper von der Leuchte ist aus weißem pulverlackierten Stahlblech erstellt (RAL 9003)

Diffusor ist aus Parabelraster, opalen oder prismaticem Plexiglas gemacht für Blendungsreduzierung UGR < 19


Asymmetrische Beleuchtung

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet

Die Farbtemperatur 4000 K, andere Temperaturen auf Anfrage

Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur

Zubehör wird gesondert bestellt



Produktbeschreibung

Produktcode
0-259012.000

Zerstreuungssystem
**asymmetrischer
Aluminiumreflektor**

Größe a
1495 mm

Größe c
95 mm

Lichtquellentyp
LED

Lichtfluss
2795 lm

Chromatizitätsfarbe
80

Schutzart
IP 20

Driver
EVG

Farbe
weiß

Größe b
185 mm

Deckenausschnitt
1481x171

Gesamtleistung
20 W

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Montagetyp
Einbau,

Gewicht
3.9 kg

Fotometrie

ARRC LED ASYMMETRY - 1495 x 185 x 95 mm

