


ARRC LED ASYMMETRY

serie: ARRC

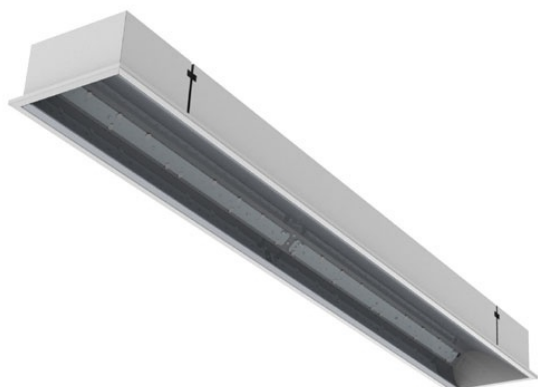

 Led lights

 IP 20

 Einbau

1245 × 185 × 95 mm

- LED Einbauleuchte für Innenbereich
 - Leuchtstruktur für Montage in die Kassettendecke M600, M625 und den Gipskarton erstellt
- Körper von der Leuchte ist aus weißem pulverlackierten Stahlblech erstellt (RAL 9003)

Diffusor ist aus Parabelraster, opalen oder prismaticem Plexiglas gemacht für Blendungsreduzierung UGR < 19


Asymmetrische Beleuchtung

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet

Die Farbtemperatur 4000 K, andere Temperaturen auf Anfrage

Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur

Zubehör wird gesondert bestellt



Produktbeschreibung

Produktcode
0-259110.200

Zerstreuungssystem
**asymmetrischer
Aluminiumreflektor**

Größe a
1245 mm

Größe c
95 mm

Lichtquellentyp
LED

Lichtfluss
5120 lm

Montagetyp
Einbau,

Schutzart
IP 20

Driver
DALI / SwitchDim

Farbe
weiß

Größe b
185 mm

Deckenausschnitt
1231x171

Gesamtleistung
41 W

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Anmerkung
Halter für Anbaumontage

Gewicht
3.4 kg

Fotometrie

ARRC LED ASYMMETRY - 1245 x 185 x 95 mm

