

FLARRE LED - MONO

serie: FLARRE



 Led lights

 Direct

 IP 20

 Anbau

595 × 595 × 66 mm

LED Leuchte für Innenbereich

Leuchtkonstruktion für Hänge- oder Anbaumontage erstellt

Körper von der Leuchte aus weißem pulverlackierten Stahlblech (RAL 9003)


Diffusor aus MIRO Raster oder aus satiniertem und microprismatischem Plexiglas, um weiches angenehmen Licht zu erreichen

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet

Die Farbtemperatur 4000 K, andere Temperaturen auf Anfrage

Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur

Zubehör wird gesondert bestellt

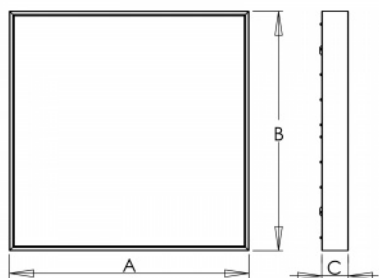

Produktbeschreibung

Produktcode
0-263017.000

Zerstreuungssystem
acrylic satin Diffusor

Größe a
595 mm

Größe c
66 mm

Gesamtleistung
41 W

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Montagetyp
Anbau, Pendel

Gewicht
4.5 kg

Driver
EVG

Farbe
weiß

Größe b
595 mm

Lichtquellentyp
LED

Lichtfluss
5120 lm

Chromatizitätsfarbe
80

Schutzart
IP 20

Fotometrie

