

## FLARRE LED - FULL

serie: FLARRE



 Led lights

 Direct

 IP 20

 Anbau

**595 × 595 × 66 mm**

LED Leuchte für Innenbereich

Leuchtstruktur für Hänge- oder Anbaumontage erstellt

Körper von der Leuchte aus weißem pulverlackierten Stahlblech (RAL 9003)


Diffusor aus MIRO Raster oder aus satiniertem und microprismatischem Plexiglas, um weiches angenehmes Licht zu erreichen

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet

Die Farbtemperatur 4000 K, andere Temperaturen auf Anfrage

Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur

Zubehör wird gesondert bestellt

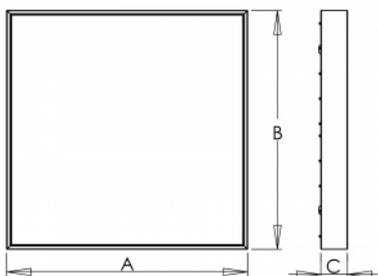

### Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-263021.000**

Zerstreuungssystem  
**acrylic satin Diffusor**

Größe a  
**595 mm**

Größe c  
**66 mm**

Gesamtleistung  
**33 W**

Chromatizitätsfarbe  
**4000 K**

Montagetyp  
**Anbau, Pendel**

Gewicht  
**5.5 kg**

Driver  
**EVG**

Farbe  
**weiß**

Größe b  
**595 mm**

Lichtquellentyp  
**LED**

Lichtfluss  
**4500 lm**

Chromatizitätsfarbe  
**80**

Schutzart  
**IP 20**

### Fotometrie

