

SIDDELIGHT RECESSED LED

serie: SIDDELIGHT



LED Led lights

IP 20 IP 20

Einbau Einbau

595 × 595 × 15 mm

LED Leuchte für Einbaumontage mit Technologie LGP (Light Guide Panel) für den Innenbereich

Leuchtkonstruktion für Montage in den Gipskarton und die Kassettendecke M600 oder M625 erstellt

Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Aluminiumprofil


Diffusor aus „slim opal“ oder „slim prism“ Plexiglas zum niedrigen Blendung

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet

Möglichkeit ein Notlichtgerät in die Leuchte passen

Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur

Zubehör wird gesondert bestellt

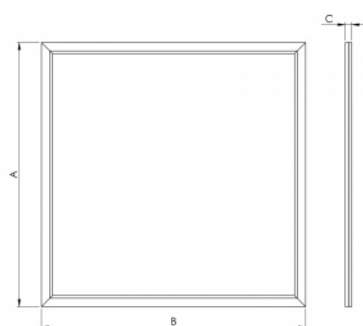

Produktbeschreibung

Produktcode
0-264000.080

Zerstreuungssystem
Slim opal

Größe a
595 mm

Größe c
15 mm

Lichtquellentyp
LED

Lichtfluss
3644 lm

Chromatizitätsfarbe
80

Schutzart
IP 20

Driver
EVG

Farbe
weiß

Größe b
595 mm

Deckenausschnitt
585x585

Gesamtleistung
25 W

Chromatizitätsfarbe
3000 K

Montagetyp
Einbau,

Gewicht
4.6 kg

Fotometrie

