

SIDDELIGHT RECESSED LED

serie: SIDDELIGHT



 Led lights

 IP 20

 Einbau

595 × 595 × 15 mm

LED Leuchte für Einbaumontage mit Technologie LGP (Light Guide Panel) für den Innenbereich

Leuchtstruktur für Montage in den Gipskarton und die Kassettendecke M600 oder M625 erstellt

Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Aluminiumprofil


Diffusor aus „slim opal“ oder „slim prism“ Plexiglas zum niedrigen Blendung

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet

Möglichkeit ein Notlichtgerät in die Leuchte passen

Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur

Zubehör wird gesondert bestellt

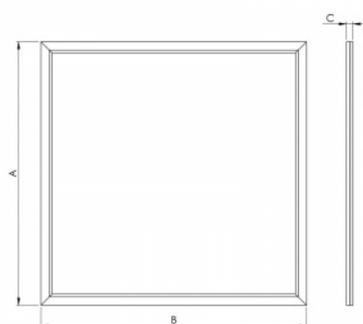

Produktbeschreibung

Produktcode
0-264001.080

Driver
EVG

Zerstreuungssystem
Slim opal

Farbe
weiß

Größe a
595 mm

Größe b
595 mm

Größe c
15 mm

Deckenausschnitt
585x585

Lichtquellentyp
LED

Gesamtleistung
25 W

Lichtfluss
3816 lm

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Chromatizitätsfarbe
80

Montagetyp
Einbau,

Schutzart
IP 20

Gewicht
4.6 kg

Fotometrie

