


## SIDDELIGHT RECESSED LED

serie: SIDDELIGHT



**620 × 620 × 15 mm**

LED Leuchte für Einbaumontage mit Technologie LGP (Light Guide Panel) für den Innenbereich

Leuchtkonstruktion für Montage in den Gipskarton und die Kassettendecke M600 oder M625 erstellt

Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Aluminiumprofil


Diffusor aus „slim opal“ oder „slim prism“ Plexiglas zum niedrigen Blendung

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet

Möglichkeit ein Notlichtgerät in die Leuchte passen

Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur

Zubehör wird gesondert bestellt

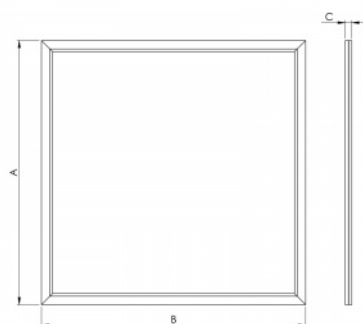

### Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-264202.080**

Zerstreuungssystem  
**Slim opal**

Größe a  
**620 mm**

Größe c  
**15 mm**

Lichtquellentyp  
**LED**

Lichtfluss  
**5004 lm**

Chromatizitätsfarbe  
**80**

Schutzart  
**IP 20**

Driver  
**EVG**

Farbe  
**weiß**

Größe b  
**620 mm**

Deckenausschnitt  
**610x610**

Gesamtleistung  
**36 W**

Chromatizitätsfarbe  
**3000 K**

Montagetyp  
**Einbau,**

Gewicht  
**4.8 kg**

### Fotometrie

