

SIDDELIGHT LED LO

serie: SIDDELIGHT




LED Led lights

IP 20 IP 20

Anbau Anbau

1195 × 295 × 49 mm

LED Leuchte mit Technologie LGP (Light Guide Panel) für den Innenbereich
 Leuchtkonstruktion für Hänge- oder Anbaumontage erstellt
 Körper von der Leuchte aus niedrigem pulverlackierten Aluminiumprofil
 Diffusor aus „slim opal“ oder „slim prism“ Plexiglas, um weiches angenehmes Licht zu erreichen
 Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet
 Möglichkeit ein Notlichtgerät in die Leuchte passen
 Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur
 Zubehör wird gesondert bestellt

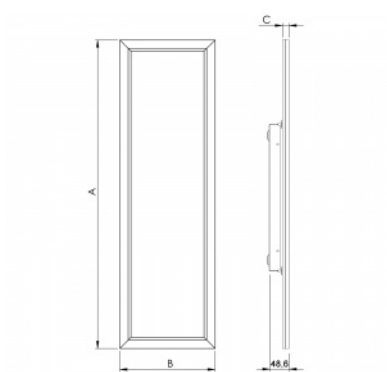

Produktbeschreibung

Produktcode
0-264505.080

Driver
EVG

Zerstreuungssystem
Slim opal

Farbe
weiß

Größe a
1195 mm

Größe b
295 mm

Größe c
49 mm

Lichtquellentyp
LED

Gesamtleistung
41 W

Lichtfluss
5928 lm

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Chromatizitätsfarbe
80

Montagetyp
Anbau, Pendel

Schutzart
IP 20

Gewicht
5.1 kg

Fotometrie

