

MANNDRO LED

serie: MANNDRO



LED Led lights

IP 20 IP 20

Anbau Anbau

1200 × 200 × 25 mm

LED Leuchte für Innenbereich

Leuchtkonstruktion für Hängemontage erstellt

Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech

L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h


Diffusor aus microprismatischem Plexiglas, um Blendungsreduzierung UGR für den Büroräumen zu erfüllen

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet

Die Farbtemperatur 4000 K, andere Temperaturen auf Anfrage

Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur

Zubehör wird gesondert bestellt

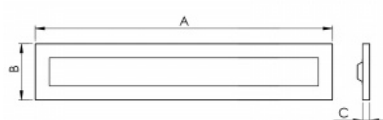

Produktbeschreibung

Produktcode
0-265001.010

Zerstreuungssystem
microprismatischer Diffusor

Größe a
1200 mm

Größe c
25 mm

Gesamtleistung
35 W

Lichtfluss indir
1638 lm

Chromatizitätsfarbe
80

Schutzart
IP 20

Driver
EVG

Farbe
weiß

Größe b
200 mm

Lichtquellentyp
LED

Lichtfluss
2816 lm

Chromatizitätsfarbe
4000 K

Montagetyp
Anbau, Pendel

Gewicht
3.6 kg

Fotometrie

