

MANNDRO LED

serie: MANNDRO



LED Led lights

IP 20 IP 20

Anbau Anbau

1500 × 200 × 25 mm

LED Leuchte für Innenbereich

Leuchtkonstruktion für Hängemontage erstellt

Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech

L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h


Diffusor aus microprismatischem Plexiglas, um Blendungsreduzierung UGR für den Büroräumen zu erfüllen

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet

Die Farbtemperatur 4000 K, andere Temperaturen auf Anfrage

Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur

Zubehör wird gesondert bestellt

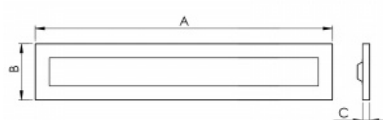

Produktbeschreibung

Produktcode

0-265003.010

Zerstreuungssystem

microprismatischer Diffusor

Größe a

1500 mm

Größe c

25 mm

Gesamtleistung

39 W

Lichtfluss indir

2314 lm

Chromatizitätsfarbe

80

Schutzart

IP 20

Driver

EVG

Farbe

weiß

Größe b

200 mm

Lichtquellentyp

LED

Lichtfluss

3520 lm

Chromatizitätsfarbe

4000 K

Montagetyp

Anbau, Pendel

Gewicht

4.3 kg

Fotometrie

