


ROOF

serie: ROOF



595 × 595 × 111 mm

Einbauleuchte für lineare Leuchtstoffröhren für Innenbereich
 Leuchtkehlkonstruktion für alle Arten von Decken M600 und M625 erstellt
 Geeignet für Bereiche mit Anforderungen an die indirekte Beleuchtung
 Das Bedrucken des indirekten Element der Strahlung stellt angenehme
 Beleuchtung
 Leuchte geeignet für Unten- und Obermontage
 Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech
 Leuchte mit Reflektoren aus weißem pulverlackiertem Stahlblech (RAL 9003) in
 Kombination mit Abdeckplatte oder optischem polierten Raster
 Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät
 ausgestattet
 Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, andere
 Interieurs
 Zubehör wird gesondert bestellt

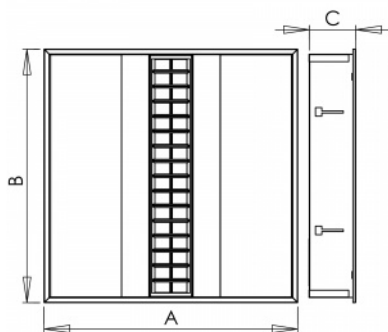

Produktbeschreibung

Produktcode
0-272002.020

Driver
EVG

Zerstreuungssystem
raster

Farbe
weiß

Größe a
595 mm

Größe b
595 mm

Größe c
111 mm

Deckenausschnitt
600x600

Lichtquellentyp
T5

Quellsockel
2G11

Gesamtleistung
110 W

Montagetyp
Einbau,

Schutzart
IP 20

Gewicht
5.1 kg

Fotometrie

ROOF - 595 x 595 x 111 mm

