


ROOF

serie: ROOF



620 × 620 × 111 mm

Einbauleuchte für lineare Leuchtstoffröhren für Innenbereich
 Leuchtkehlkonstruktion für alle Arten von Decken M600 und M625 erstellt
 Geeignet für Bereiche mit Anforderungen an die indirekte Beleuchtung
 Das Bedrucken des indirekten Element der Strahlung stellt angenehme
 Beleuchtung
 Leuchte geeignet für Unten- und Obermontage
 Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech
 Leuchte mit Reflektoren aus weißem pulverlackiertem Stahlblech (RAL 9003) in
 Kombination mit Abdeckplatte oder optischem polierten Raster
 Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät
 ausgestattet
 Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, andere
 Interieurs
 Zubehör wird gesondert bestellt

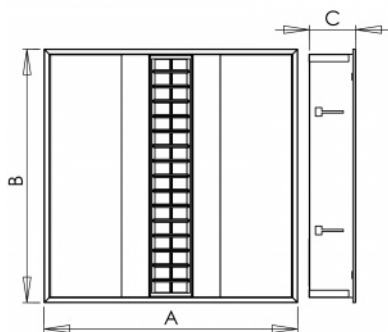

Produktbeschreibung

Produktcode	Driver
0-272011.020	EVG
Zerstreuungssystem	Farbe
raster	weiß
Größe a	Größe b
620 mm	620 mm
Größe c	Deckenausschnitt
111 mm	625x625
Lichtquellentyp	Quellsockel
T5	G5
Gesamtleistung	Montagetyp
48 W	Einbau,
Schutzart	Gewicht
IP 20	5.4 kg

Fotometrie

ROOF - 620 x 620 x 111 mm

