

ROOF - MONO


serie: ROOF



595 × 595 × 111 mm



Einbauleuchte für lineare Leuchtstoffröhren für Innenbereich
 Leuchtkonstruktion für alle Arten von Decken M600 und M625 erstellt
 Geeignet für Bereiche mit Anforderungen an die indirekte Beleuchtung
 Das Bedrucken des indirekten Element der Strahlung stellt angenehme
 Beleuchtung
 Leuchte geeignet für Unten- und Obermontage
 Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech
 Leuchte mit Reflektoren aus weißem pulverlackiertem Stahlblech (RAL 9003) in
 Kombination mit Abdeckplatte oder optischem polierten Raster
 Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät
 ausgestattet
 Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, andere
 Interieurs
 Zubehör wird gesondert bestellt

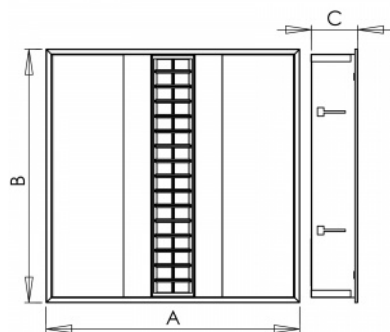

Produktbeschreibung

Produktcode	Driver
0-272100.070	EVG
Zerstreuungssystem	Farbe
Stahlblech	weiß
Größe a	Größe b
595 mm	595 mm
Größe c	Deckenausschnitt
111 mm	600x600
Lichtquellentyp	Quellsockel
T5	G5
Gesamtleistung	Montagetyp
28 W	Einbau,
Anmerkung	Schutzart
Stahlblechreflektor und Deckel	IP 20
Gewicht	
4.7 kg	

Fotometrie

ROOF - MONO - 595 x 595 x 111 mm

