

SHINNE T5 - WIDE

serie: SHINNE

 Direct

 IP 20

 Einbau

1495 × 226 × 91 mm

Einbauleuchte für lineare Leuchtstoffröhren

Leuchte geeignet für Innenbereich

Leuchtkonstruktion ist für Montage in alle Unterdecken in Modulen M600 und M625 oder den Gipskarton erstellt

Körper von der Leuchte aus weißem pulverlackierten Stahlblech erstellt (RAL 9003)

Das optische System besteht aus Rastern MIRO mit der Wirksamkeit LOR> 90%

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet

Möglichkeit ein Notlichtgerät in die Leuchte passen

Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur

Zubehör wird gesondert bestellt

Produktbeschreibung

Produktcode
0-6524970.020

Zerstreuungssystem
polierter Raster

Größe a
1495 mm

Größe c
91 mm

Lichtquellentyp
T5

Gesamtleistung
98 W

Schutzart
IP 20

Driver
EVG

Farbe
weiß



Größe b
226 mm

Deckenausschnitt
1480x210

Quellsockel
G5

Montagetyp
Einbau,

Gewicht
5.2 kg

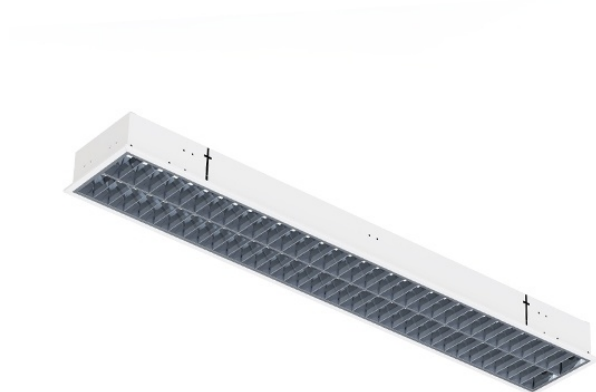

Fotometrie

