

serie: SHINNE



1545 × 226 × 91 mm

Einbauleuchte für lineare Leuchtstoffröhren

Leuchte geeignet für Innenbereich

Leuchtkeitskonstruktion ist für Montage in alle Unterdecken in Modulen M600 und M625 oder den Gipskarton erstellt

Körper von der Leuchte aus weißem pulverlackierten Stahlblech erstellt (RAL 9003)

Das optische System besteht aus Rastern MIRO mit der Wirksamkeit LOR> 90%
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät
ausgestattet

Möglichkeit ein Notlichtgerät in die Leuchte passen

Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes
Interieur

Zubehör wird gesondert bestellt

Produktcode
0-6528075.020

Zerstreuungssystem polierter Raster

Größe a
1545 mm

Größe c
91 mm

Lichtquellentyp
T5

Gesamtleistung
160 W

Schutzart
IP 20

Driver
EVG

Farbe
weiß



Größe b
226 mm

Deckenausschnitt
1530x210

Quellsockel
G5

Montagetyp
Einbau,

Gewicht
5.3 kg

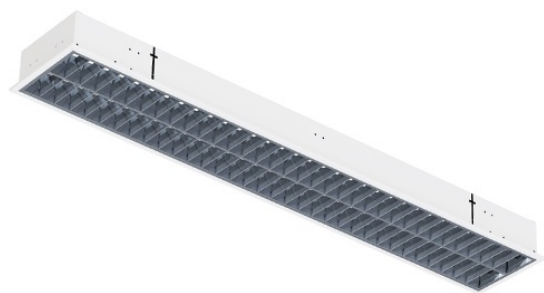

Fotometrie

