

## MIDDLE LED RECESSED - FRAMELESS ALIGNED

serie: MIDDLE



 Led lights


 Direct

 IP 20


 Einbau

**570 × 75 × 134 mm**

LED Designleuchten für Einbaumontage ohne Rahmen  
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil  
L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h  
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  
Zubehör wird gesondert bestellt

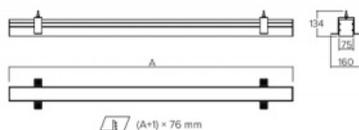

### Fotometrie

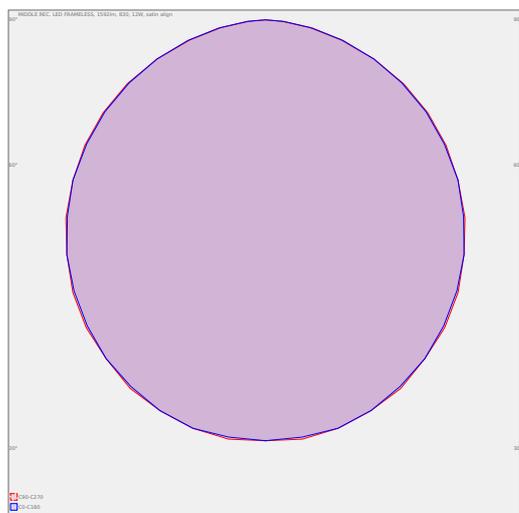

### Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-105450.200**

Zerstreuungssystem  
**acrylic satin Diffusor**

Größe a  
**570 mm**

Größe c  
**134 mm**

Lichtquellentyp  
**LED**

Lichtfluss  
**1592 lm**

Chromatizitätsfarbe  
**80**

Schutzart  
**IP 20**

Driver  
**DALI / SwitchDim**

Farbe  
**weiß**

Größe b  
**75 mm**

Deckenausschnitt  
**( A + 1 mm ) x 76 mm**

Gesamtleistung  
**12**

Chromatizitätsfarbe  
**3000 K**

Montagetyp  
**Einbau,**

Gewicht  
**1.3**

# PLANNE IP65 LED

serie: PLANNE



**700 × 420 × 55 mm**

LED Leuchte für Innenbereich

Leuchtstruktur für Hänge- oder Anbaumontage erstellt

Körper von der Leuchte ist aus pulverlackiertem Stahlblech erstellt (RAL nach dem Farbliste)

LED-Optiken - 60°, 90°, 25°, 30° und 84-35° sind wahlbare nach dem Bestellnummer

Optik 84-35° - spezielle Optik geeignet für Korridorbeleuchtung


Leuchte geeignet für Räumen mit hohen Montagehöhen

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet


Gebrauch: Industrie, Lagerräume, Hochregallager, Hochlageräume,

Niedriglagerräume, Garagen, Sportplätze, Tankstellen

Zubehör wird gesondert bestellt

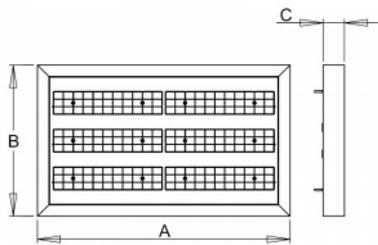

## Fotometrie

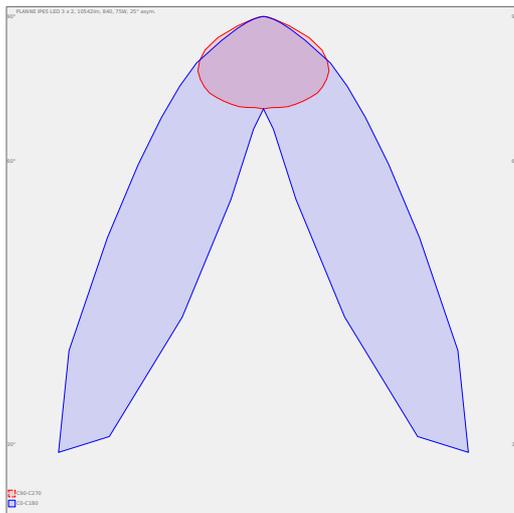

## Produktbeschreibung

Produktcode

**0-255004.000**

Driver

**EVG**

Zerstreusystem

**25° LED-Optik**

Farbe

**weiß**

Größe a

**700 mm**

Größe b

**420 mm**

Größe c

**55 mm**

Lichtquellentyp

**LED**

Gesamtleistung

**75**

Lichtfluss

**10542 lm**

Chromatizitätsfarbe

**4000 K**

Chromatizitätsfarbe

**80**

Montagetyp

**Pendel,**

Schutzart

**IP 65**

Gewicht

**8.3**

# PLANNE IP65 LED

serie: PLANNE



**700 × 420 × 55 mm**

LED Leuchte für Innenbereich

Leuchtstruktur für Hänge- oder Anbaumontage erstellt

Körper von der Leuchte ist aus pulverlackiertem Stahlblech erstellt (RAL nach dem Farbliste)

LED-Optiken - 60°, 90°, 25°, 30° und 84-35° sind wahlbare nach dem Bestellnummer

Optik 84-35° - spezielle Optik geeignet für Korridorbeleuchtung


Leuchte geeignet für Räumen mit hohen Montagehöhen

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet


Gebrauch: Industrie, Lagerräume, Hochregallager, Hochlageräume,

Niedriglagerräume, Garagen, Sportplätze, Tankstellen

Zubehör wird gesondert bestellt

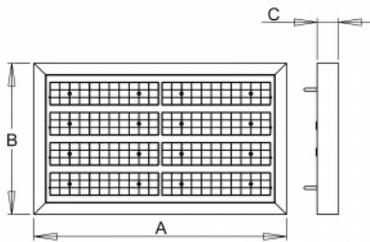

## Fotometrie

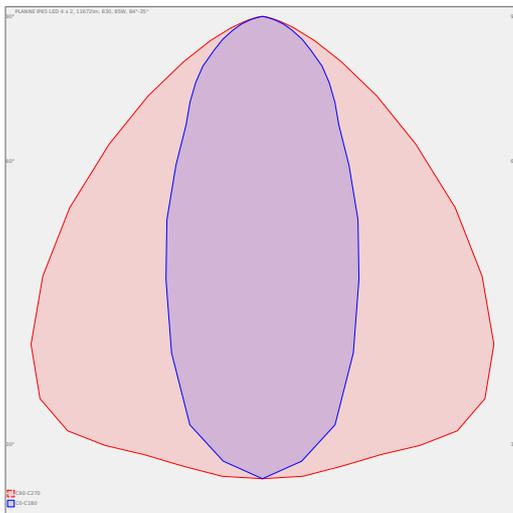

## Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-255169.000**

Zerstreungssystem  
**84°-35° LED-Optik**

Größe a  
**700 mm**

Größe c  
**55 mm**

Gesamtleistung  
**85**

Chromatizitätsfarbe  
**3000 K**

Montagetyp  
**Pendel,**

Gewicht  
**8.8**

Driver  
**EVG**

Farbe  
**weiß**

Größe b  
**420 mm**

Lichtquellentyp  
**LED**

Lichtfluss  
**11672 lm**

Chromatizitätsfarbe  
**80**

Schutzart  
**IP 65**