

## AERRO VI LED - DUO SQ

serie: AERRO



 Led lights

 IP 20

 Einbau

**620 × 620 × 25 mm**

LED Bürobeleuchtung für Einbaumontage

Leuchtstruktur für Montage in die Kassettendecke M600 und M625 erstellt

Körper von der Leuchte aus pulverlackiertem Stahlblech (RAL 9003)

L80/B20 > 60000h


Diffusor aus microprismatischem Plexiglas

Optische Systeme für Blendungsreduzierung UGR < 19

Farbtemperatur 4000K, andere Temperaturen auf Anfrage

Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet

Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur

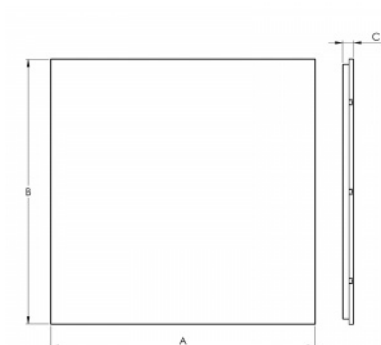

### Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-258112.010**

Driver  
**EVG**

Zerstreuungssystem  
**microprismatischer Diffusor**

Farbe  
**weiß**

Größe a  
**620 mm**

Größe b  
**620 mm**

Größe c  
**25 mm**

Lichtquellentyp  
**LED**

Gesamtleistung  
**16**

Lichtfluss  
**2300 lm**

Chromatizitätsfarbe  
**4000 K**

Chromatizitätsfarbe  
**80**

Montagetyp  
**Einbau,**

Schutzart  
**IP 20**

Gewicht  
**5.2**

### Fotometrie

AERRO VI LED - DUO SQ - 620 x 620 x 25 mm

