



## MIDDLE T5 - ALIGNED

serie: MIDDLE

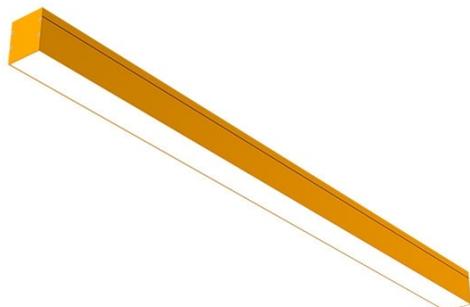


**1164 × 75 × 88 mm**

Designleuchten für Aufbau- oder Hängemontage für lineare Leuchtstoffröhren T5  
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil  
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  
Möglichkeit der Bildung von Einheiten und unendlichen Lichtlinien  
Zubehör wird gesondert bestellt



### Fotometrie

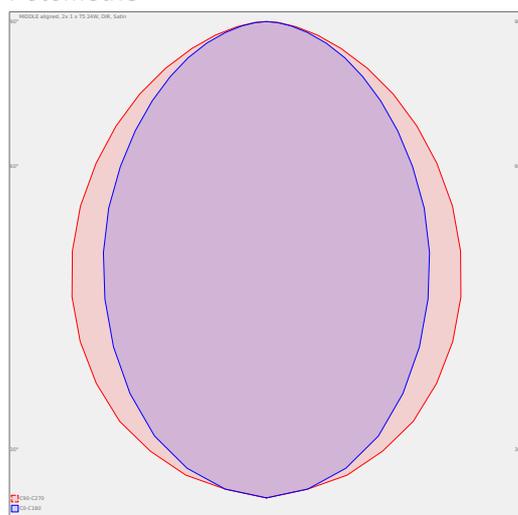

### Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-105313.30U**

Zerstreuungssystem  
**acrylic satin Diffusor**

Größe a  
**1164 mm**

Größe c  
**88 mm**

Quellsockel  
**G5**

Montagetyp  
**Anbau, Pendel**

Gewicht  
**2.3**

Driver  
**Analog 1-10V**

Farbe  
**Ginstergelb**

Größe b  
**75 mm**

Lichtquellentyp  
**T5**


Gesamtleistung  
**48**

Schutzart  
**IP 20**

Bestimmt für  
**Innenraum**

# MIDDLE LED - ALIGNED

serie: MIDDLE

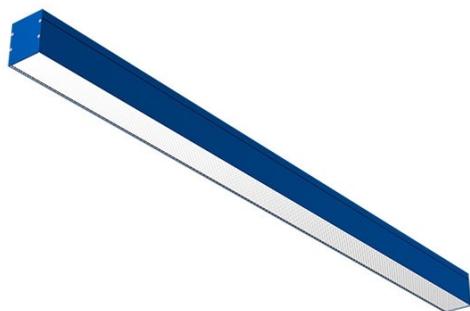

 Led lights


 Direct

 IP 20


 Anbau

**1130 × 75 × 88 mm**

LED Designleuchten für Aufbau- oder Hängemontage  
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil  
L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h  
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  
Möglichkeit der Bildung von Einheiten und unendlichen Lichtlinien  
Zubehör wird gesondert bestellt



## Fotometrie

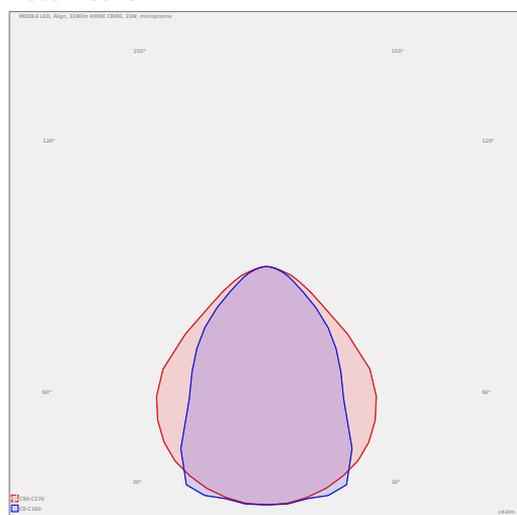

## Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-105355.21R**

Zerstreuungssystem  
**microprismatischer Diffusor**

Größe a  
**1130 mm**

Größe c  
**88 mm**

Gesamtleistung  
**23**

Chromatizitätsfarbe  
**4000 K**

Montagetyp  
**Anbau, Pendel**

Gewicht  
**2.1**

Driver  
**DALI / SwitchDim**

Farbe  
**Signalblau**

Größe b  
**75 mm**

Lichtquellentyp  
**LED**


Lichtfluss  
**3336 lm**

Chromatizitätsfarbe  
**80**

Schutzart  
**IP 20**

# MIDDLE LED - ALIGNED

serie: MIDDLE

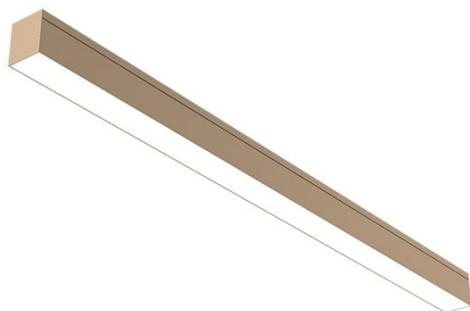

 Led lights

 Direct

 IP 20


 Anbau

**2814 × 75 × 88 mm**

LED Designleuchten für Aufbau- oder Hängemontage  
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil  
L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h  
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  
Möglichkeit der Bildung von Einheiten und unendlichen Lichtlinien  
Zubehör wird gesondert bestellt



## Fotometrie

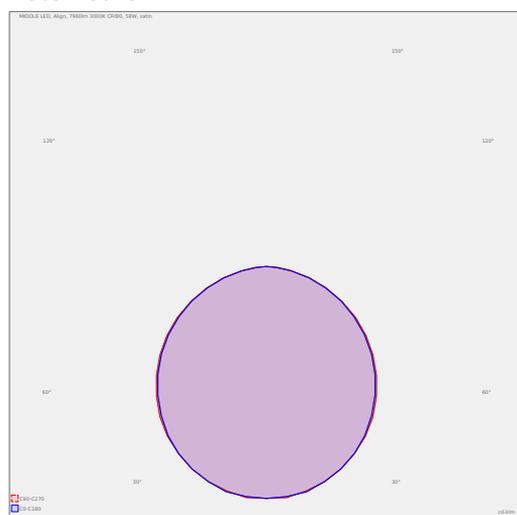

## Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-105370.20A**

Zerstreuungssystem  
**acrylic satin Diffusor**

Größe a  
**2814 mm**

Größe c  
**88 mm**

Gesamtleistung  
**58**

Chromatizitätsfarbe  
**3000 K**

Montagetyp  
**Anbau, Pendel**

Gewicht  
**5.1**

Driver  
**DALI / SwitchDim**

Farbe  
**Grau-Biege**

Größe b  
**75 mm**

Lichtquellentyp  
**LED**

Lichtfluss  
**7960 lm**

Chromatizitätsfarbe  
**80**

Schutzart  
**IP 20**

# EDDGE LED NARROW

serie: EDDGE



**LED** Led lights

**Direct** Direct


**IP 20** IP 20

**Anbau** Anbau

**884 × 120 × 64 mm**

LED Leuchte für die Anbau- oder Hängemontage  
Konstruktion des Körpers aus Aluminiumprofil  
Diffusor aus satiniertem Plexiglas zum Erreichen eines weichen angenehmen Lichts  
oder mikroprismatischer Diffusor mit einer hohen Einschränkung der Blendwirkung  
Leuchtenoberfläche mit Pulverlackbeschichtet oder farblos eloxiertes Aluminium  
Elektronisches dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  
Zubehör wird gesondert bestellt

## Fotometrie

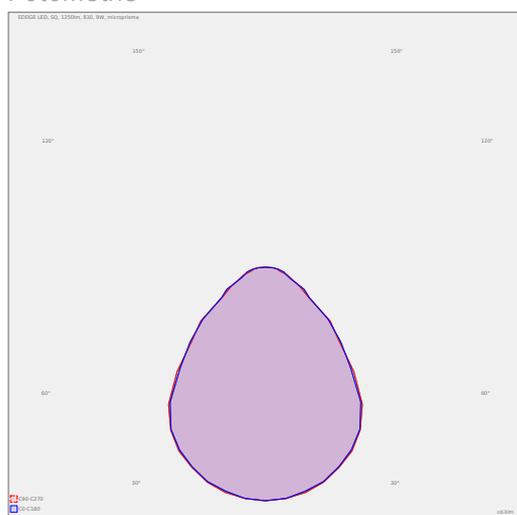

## Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-141406.21V**

Zerstreuungssystem  
**microprismatischer Diffusor**

Größe a  
**884 mm**

Größe c  
**64 mm**

Gesamtleistung  
**32**

Chromatizitätsfarbe  
**4000 K**

Montagetyp  
**Anbau, Pendel**

Gewicht  
**3**

Driver  
**DALI / SwitchDim**

Farbe  
**Perlrweiß**

Größe b  
**120 mm**

Lichtquellentyp  
**LED**

Lichtfluss  
**4584 lm**

Chromatizitätsfarbe  
**80**

Schutzart  
**IP 20**

# EDDGE LED NARROW

serie: EDDGE




**LED** Led lights

**IP 20** IP 20


**Anbau** Anbau

**1446 × 120 × 64 mm**

LED Leuchte für die Anbau- oder Hängemontage  
Konstruktion des Körpers aus Aluminiumprofil  
Diffusor aus satiniertem Plexiglas zum Erreichen eines weichen angenehmen Lichts  
oder mikroprismatischer Diffusor mit einer hohen Einschränkung der Blendwirkung  
Leuchtenoberfläche mit Pulverlackbeschichtet oder farblos eloxiertes Aluminium  
Elektronisches dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  
Zubehör wird gesondert bestellt



## Fotometrie

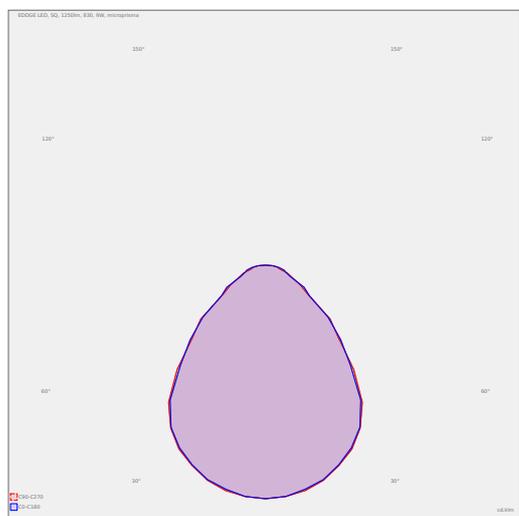

## Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-141435.21V**

Zerstreuungssystem  
**microprismatischer Diffusor**

Größe a  
**1446 mm**

Größe c  
**64 mm**

Gesamtleistung  
**74**

Lichtfluss indir  
**1525 lm**

Chromatizitätsfarbe  
**80**

Schutzart  
**IP 20**

Driver  
**DALI / SwitchDim**

Farbe  
**Perlrweiß**

Größe b  
**120 mm**

Lichtquellentyp  
**LED**

Lichtfluss  
**8385 lm**

Chromatizitätsfarbe  
**3000 K**

Montagetyp  
**Anbau, Pendel**

Gewicht  
**4.6**

# MIDDLE T5 SEMI-RECESSED - ALIGNED

serie: MIDDLE



**1200 × 89 × 114 mm**

Designleuchten für Halb-Einbaumontage für lineare Leuchtstoffröhren T5  
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil  
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  
Zubehör wird gesondert bestellt

## Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-105224.30U**

Zerstreuungssystem  
**acrylic satin Diffusor**

Größe a  
**1200 mm**

Größe c  
**114 mm**

Lichtquellentyp  
**T5**

Gesamtleistung  
**108**

Schutzart  
**IP 20**

Bestimmt für  
**Innenraum**

Driver  
**Analog 1-10V**

Farbe  
**Ginstergelb**


Größe b  
**89 mm**

Deckenausschnitt  
**(A-10) x 80mm**


Quellsockel  
**G5**

Montagetyp  
**Einbau,**

Gewicht  
**2.6**

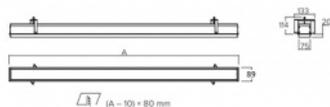

## Fotometrie

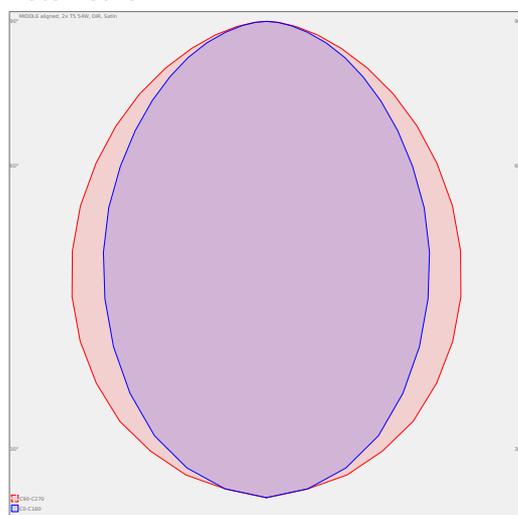

# MIDDLE T5 SEMI-RECESSED - ALIGNED

serie: MIDDLE



**1780 × 89 × 114 mm**

Designleuchten für Halb-Einbaumontage für lineare Leuchtstoffröhren T5  
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil  
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  
Zubehör wird gesondert bestellt

## Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-105228.30U**

Zerstreuungssystem  
**acrylic satin Diffusor**

Größe a  
**1780 mm**

Größe c  
**114 mm**

Lichtquellentyp  
**T5**

Gesamtleistung  
**84**

Schutzart  
**IP 20**

Bestimmt für  
**Innenraum**

Driver  
**Analog 1-10V**

Farbe  
**Ginstergelb**


Größe b  
**89 mm**

Deckenausschnitt  
**(A-10) x 80mm**


Quellsockel  
**G5**

Montagetyp  
**Einbau,**

Gewicht  
**3.8**

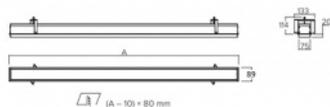


## Fotometrie

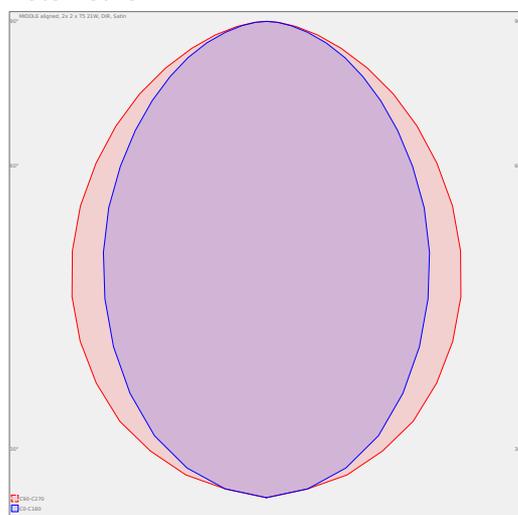

# MIDDLE LED RECESSED - FRAMELESS ALIGNED

serie: MIDDLE

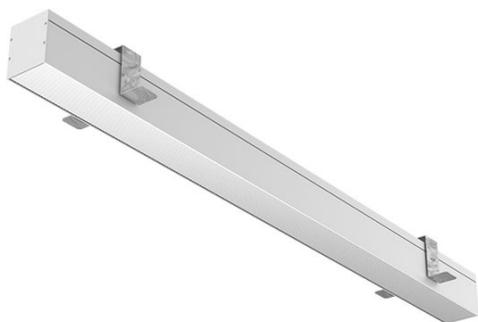

 Led lights


 Direct

 IP 20


 Einbau

**2252 × 75 × 134 mm**

LED Designleuchten für Einbaumontage ohne Rahmen  
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil  
L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h  
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  
Zubehör wird gesondert bestellt

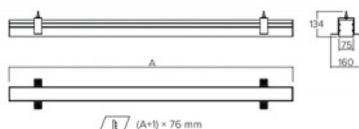

## Fotometrie

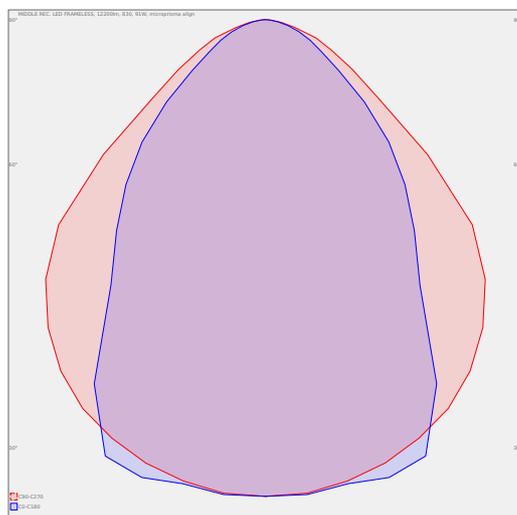

## Produktbeschreibung

Produktcode <b>0-105468.214</b>	Driver <b>DALI / SwitchDim</b>
Zerstreuungssystem <b>microprismatischer Diffusor</b>	Farbe <b>gray elox</b>
Größe a <b>2252 mm</b>	Größe b <b>75 mm</b>
Größe c <b>134 mm</b>	Deckenausschnitt <b>( A + 1 mm ) x 76 mm</b>
Lichtquellentyp <b>LED</b>	Gesamtleistung <b>91</b>
Lichtfluss <b>12200 lm</b>	Chromatizitätsfarbe <b>3000 K</b>
Chromatizitätsfarbe <b>80</b>	Montagetyp <b>Einbau,</b>
Schutzart <b>IP 20</b>	Gewicht <b>5</b>

# MIDDLE LED RECESSED - FRAMELESS ALIGNED

serie: MIDDLE



 Led lights


 Direct

 IP 20


 Einbau

**2252 × 75 × 134 mm**

LED Designleuchten für Einbaumontage ohne Rahmen  
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil  
L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h  
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  
Zubehör wird gesondert bestellt

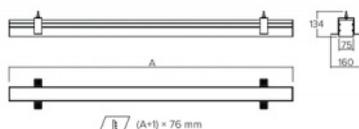

## Fotometrie

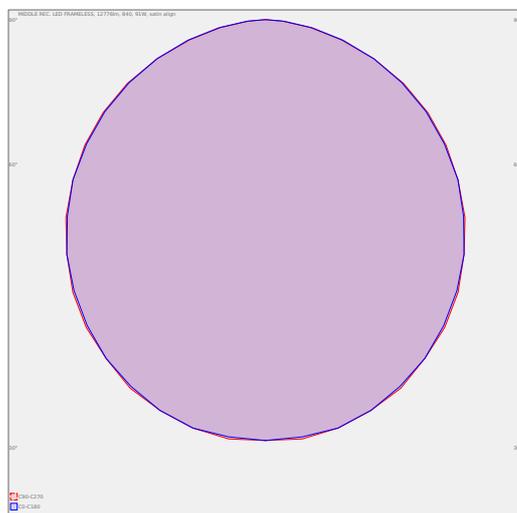

## Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-105469.200**

Zerstreungssystem  
**acrylic satin Diffusor**

Größe a  
**2252 mm**

Größe c  
**134 mm**

Lichtquellentyp  
**LED**

Lichtfluss  
**12776 lm**

Chromatizitätsfarbe  
**80**

Schutzart  
**IP 20**

Driver  
**DALI / SwitchDim**

Farbe  
**weiß**

Größe b  
**75 mm**

Deckenausschnitt  
**( A + 1 mm ) x 76 mm**

Gesamtleistung  
**91**

Chromatizitätsfarbe  
**4000 K**

Montagetyp  
**Einbau,**

Gewicht  
**5**

# MIDDLE T5 RECESSED - EXTENDED

serie: MIDDLE



**1496 × 89 × 134 mm**

Designleuchten für Einbaumontage für lineare Leuchtstoffröhren T5  
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil  
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  
Zubehör wird gesondert bestellt

## Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-105525.30U**

Zerstreuungssystem  
**acrylic satin Diffusor**

Größe a  
**1496 mm**

Größe c  
**134 mm**

Lichtquellentyp  
**T5**

Gesamtleistung  
**98**

Anmerkung  
**Ausgezogener Diffuser**

Gewicht  
**3.2**

Driver  
**Analog 1-10V**

Farbe  
**Ginstergelb**

Größe b  
**89 mm**


Deckenausschnitt  
**(A-10) x 80mm**

Quellsockel  
**G5**


Montagetyp  
**Einbau,**

Schutzart  
**IP 20**

Bestimmt für  
**Innenraum**

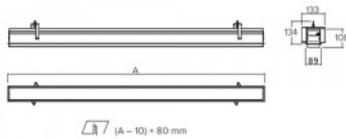

## Fotometrie

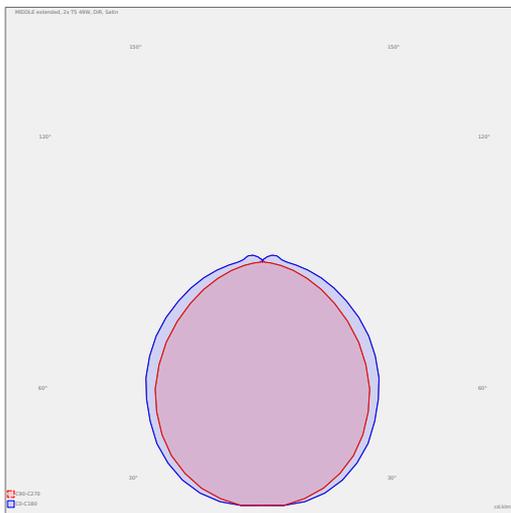

# MIDDLE T5 RECESSED - EXTENDED

serie: MIDDLE



**2976 × 89 × 134 mm**

Designleuchten für Einbaumontage für lineare Leuchtstoffröhren T5  
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil  
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  
Zubehör wird gesondert bestellt

## Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-105535.30U**

Zerstreuungssystem  
**acrylic satin Diffusor**

Größe a  
**2976 mm**

Größe c  
**134 mm**

Lichtquellentyp  
**T5**

Gesamtleistung  
**320**

Anmerkung  
**Ausgezogener Diffuser**

Gewicht  
**6.3**

Driver  
**Analog 1-10V**

Farbe  
**Ginstergelb**

Größe b  
**89 mm**


Deckenausschnitt  
**(A-10) x 80mm**

Quellsockel  
**G5**


Montagetyp  
**Einbau,**

Schutzart  
**IP 20**

Bestimmt für  
**Innenraum**

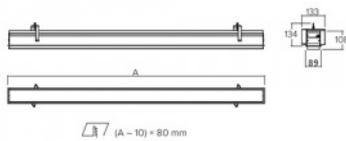

## Fotometrie

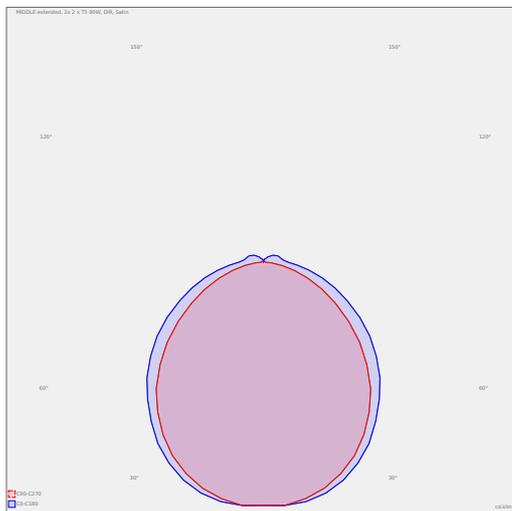


# MIDDLE T5 SEMI-RECESSED - EXTENDED

serie: MIDDLE




**1780 × 89 × 114 mm**

Designleuchten für Halb-Einbaumontage für lineare Leuchtstoffröhren T5  
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil  
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  
Zubehör wird gesondert bestellt

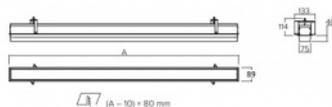

## Fotometrie

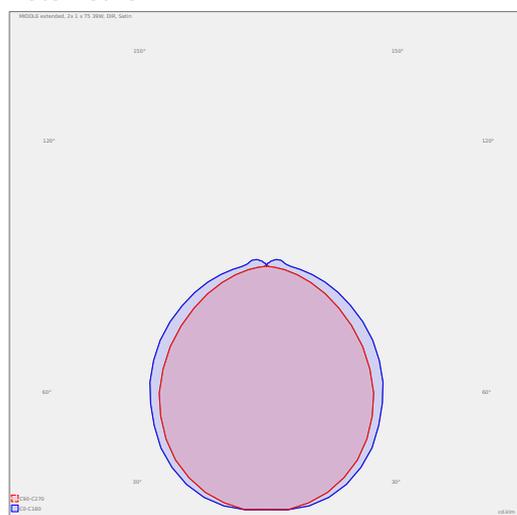

## Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-105614.30U**

Zerstreuungssystem  
**acrylic satin Diffusor**

Größe a  
**1780 mm**

Größe c  
**114 mm**

Lichtquellentyp  
**T5**

Gesamtleistung  
**78**

Anmerkung  
**Ausgezogener Diffuser**

Gewicht  
**3.8**

Driver  
**Analog 1-10V**

Farbe  
**Ginstergelb**

Größe b  
**89 mm**

Deckenausschnitt  
**(A-10) x 80mm**

Quellsockel  
**G5**

Montagetyp  
**Einbau,**

Schutzart  
**IP 20**

Bestimmt für  
**Innenraum**


# MIDDLE T5 SEMI-RECESSED - EXTENDED

serie: MIDDLE




**1780 × 89 × 114 mm**

Designleuchten für Halb-Einbaumontage für lineare Leuchtstoffröhren T5  
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil  
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  
Zubehör wird gesondert bestellt

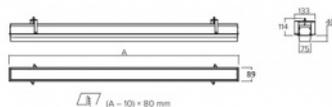

## Fotometrie

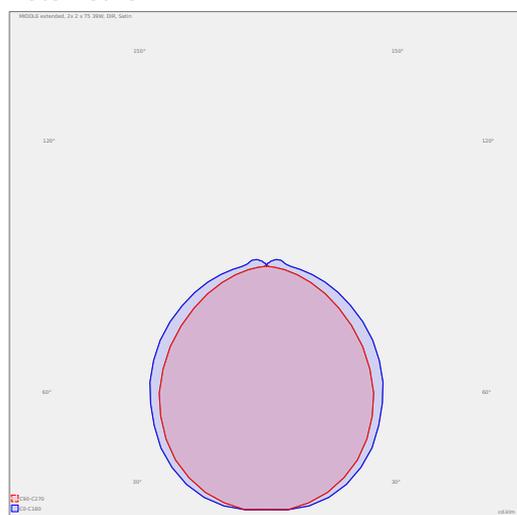

## Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-105632.30U**

Zerstreuungssystem  
**acrylic satin Diffusor**

Größe a  
**1780 mm**

Größe c  
**114 mm**

Lichtquellentyp  
**T5**

Gesamtleistung  
**156**

Anmerkung  
**Ausgezogener Diffuser**

Gewicht  
**3.8**

Driver  
**Analog 1-10V**

Farbe  
**Ginstergelb**

Größe b  
**89 mm**

Deckenausschnitt  
**(A-10) x 80mm**

Quellsockel  
**G5**

Montagetyp  
**Einbau,**

Schutzart  
**IP 20**

Bestimmt für  
**Innenraum**


# MIDDLE T5 RECESSED - FRAMELESS EXTENDED

serie: MIDDLE




**2364 × 75 × 134 mm**

Designleuchten für Einbaumontage ohne Rahmen für lineare Leuchtstoffröhren T5  
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil  
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  
Zubehör wird gesondert bestellt

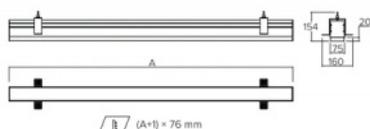

## Fotometrie

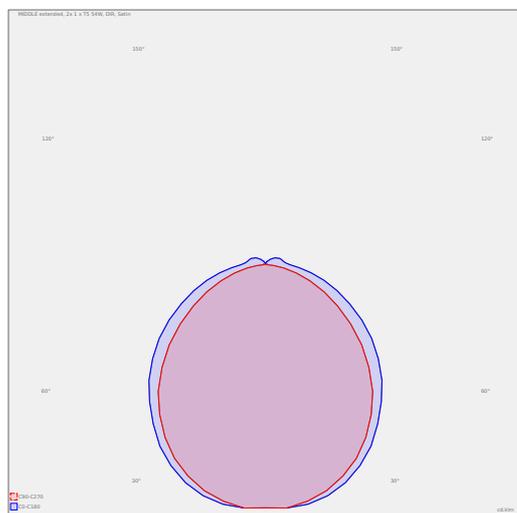

## Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-105815.30U**

Zerstreuungssystem  
**acrylic satin Diffusor**

Größe a  
**2364 mm**

Größe c  
**134 mm**

Lichtquellentyp  
**T5**

Gesamtleistung  
**108**

Anmerkung  
**Ausgezogener Diffuser**

Gewicht  
**5**

Driver  
**Analog 1-10V**

Farbe  
**Ginstergelb**

Größe b  
**75 mm**

Deckenausschnitt  
**(A+1) x 76mm**

Quellsockel  
**G5**

Montagetyp  
**Einbau,**

Schutzart  
**IP 20**

Bestimmt für  
**Innenraum**


# MIDDLE T5 RECESSED - FRAMELESS EXTENDED

serie: MIDDLE




**1164 × 75 × 134 mm**

Designleuchten für Einbaumontage ohne Rahmen für lineare Leuchtstoffröhren T5  
Leuchtenkörper aus eloxiertem oder aus pulverlackiertem Aluminiumprofil  
Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  
Zubehör wird gesondert bestellt

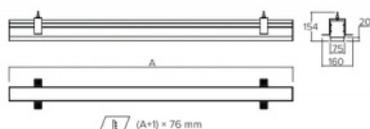

## Fotometrie

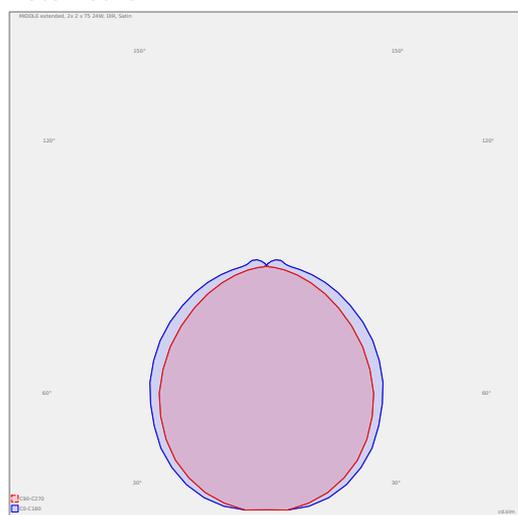

## Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-105831.30U**

Zerstreuungssystem  
**acrylic satin Diffusor**

Größe a  
**1164 mm**

Größe c  
**134 mm**

Lichtquellentyp  
**T5**

Gesamtleistung  
**96**

Anmerkung  
**Ausgezogener Diffuser**

Gewicht  
**2.5**

Driver  
**Analog 1-10V**

Farbe  
**Ginstergelb**

Größe b  
**75 mm**

Deckenausschnitt  
**(A+1) x 76mm**

Quellsockel  
**G5**


Montagetyp  
**Einbau,**

Schutzart  
**IP 20**

Bestimmt für  
**Innenraum**


# CANNES T5

serie: CANNES

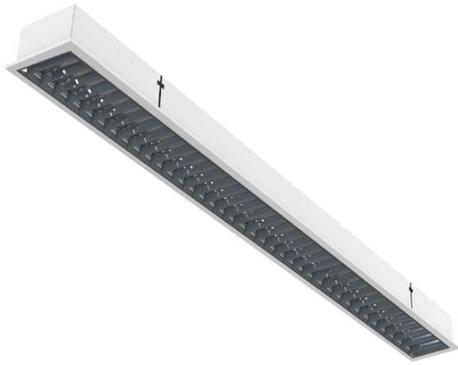

**1195 × 105 × 91 mm**

Einbauleuchte für T5 Leuchtstoffröhren für Innenbereich  
Leuchtkehlung für Montage in den Gipskarton und die Kassettendecke M600 und M625 angesetzt  
Körper von der Leuchte aus weißem pulverlackiertem Stahlblech (RAL 9003)  
Diffusor aus parabolischen Rastern, opalem oder mikroprismatischem PMMA  
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet  
Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur  
Zubehör wird gesondert bestellt

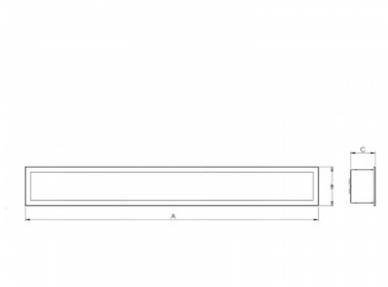

## Produktbeschreibung

Produktcode <b>0-270005.020</b>	Driver <b>EVG</b>
Zerstreuungssystem <b>raster</b>	Farbe <b>weiß</b>
Größe a <b>1195 mm</b>	Größe b <b>105 mm</b>
Größe c <b>91 mm</b>	Deckenausschnitt <b>1180x87</b>
Lichtquellentyp <b>T5</b>	Quellsocket <b>G5</b>
Gesamtleistung <b>28</b>	Montagetyp <b>Einbau,</b>
Schutzart <b>IP 20</b>	Gewicht <b>4</b>


## Fotometrie

CANNES T5 - 1195 x 105 x 91 mm




# CANNES T5

serie: CANNES

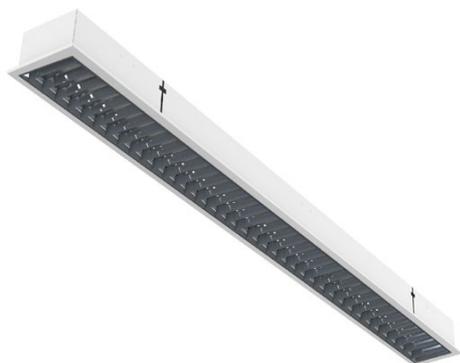

**920 × 145 × 91 mm**

Einbauleuchte für T5 Leuchtstoffröhren für Innenbereich  
Leuchtkehlung für Montage in den Gipskarton und die Kassettendecke M600 und M625 angesetzt  
Körper von der Leuchte aus weißem pulverlackiertem Stahlblech (RAL 9003)  
Diffusor aus parabolischen Rastern, opalem oder mikroprismatischem PMMA  
Leuchte ist mit elektronischem oder dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät ausgestattet  
Gebrauch: Bürobereich, Schulen, Gebäudeinterieur, Geschäftsräume, anderes Interieur  
Zubehör wird gesondert bestellt

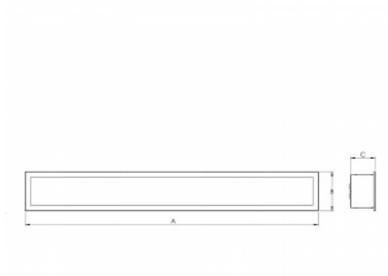

## Produktbeschreibung

Produktcode <b>0-270113.020</b>	Driver <b>EVG</b>
Zerstreuungssystem <b>raster</b>	Farbe <b>weiß</b>
Größe a <b>920 mm</b>	Größe b <b>145 mm</b>
Größe c <b>91 mm</b>	Deckenausschnitt <b>905x127</b>
Lichtquellentyp <b>T5</b>	Quellsocket <b>G5</b>
Gesamtleistung <b>78</b>	Montagetyp <b>Einbau,</b>
Schutzart <b>IP 20</b>	Gewicht <b>3.9</b>

## Fotometrie

CANNES T5 - 920 x 145 x 91 mm

