


## MIDDLE LED - ALIGNED

série: MIDDLE

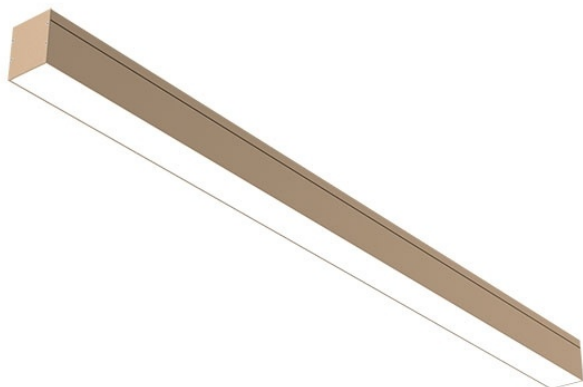

 LED svítidla

 Přímé

 IP 20

 Přisazené

**1130 × 75 × 88 mm**

Designová LED svítidla pro přisazenou nebo závěsnou montáž

Tělo svítidla z eloxovaného nebo práškově lakovaného hliníkového profilu

Životnosti LED modulů - L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h

Elektronický nebo stmívatelný elektronický předřadník

Příslušenství se objednává zvlášť

### Popis produktu

Kód produktu  
**0-105356.20A**

Rozptylný systém  
**satinový difuzor**

Rozměr a  
**1130 mm**

Rozměr c  
**88 mm**

Celkový příkon  
**46 W**

Teplota chromatičnosti  
**3000 K**

Typ montáže  
**přisazená, závěsná**

Hmotnost  
**2.1 kg**

Driver  
**DALI / SwitchDim**

Barva  
**šedobéžová**

Rozměr b  
**75 mm**

Typ zdroje světla  
**LED**

Světelný tok  
**6100 lm**

Index podání barev (RA)  
**80**

Krytí  
**IP 20**

Určeno pro  
**interiér**

### Fotometrie

