


MIDDLE LED - ALIGNED

série: MIDDLE

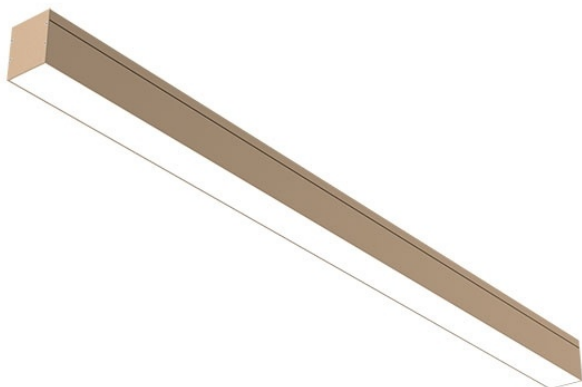

LED LED svítidla

 Přímé

IP 20

 Přisazené

2814 × 75 × 88 mm


Designová LED svítidla pro přisazenou nebo závěsnou montáž

Tělo svítidla z eloxovaného nebo práškově lakovaného hliníkového profilu


Životnosti LED modulů - L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h

Elektronický nebo stmívatelný elektronický předřadník

Příslušenství se objednává zvlášť.



Fotometrie

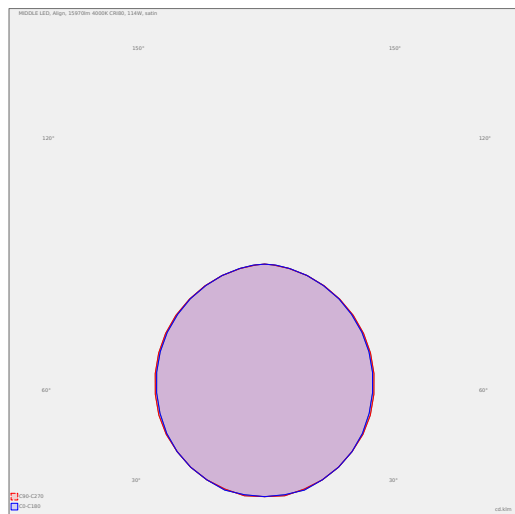

Popis produktu

Kód produktu
0-105373.20A

Rozptylný systém satinový difuzor

Rozměr a
2814 mm

Rozměr c
88 mm

Celkový příkon
114 W

Teplota chromatičnosti
4000 K

Typ montáže
přisazená, závěsná

Hmotnost
5.1 kg

Driver
DALI / SwitchDim

Barva
šedobéžová

Rozměr b
75 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
15970 lm

Index podání barev (RA)
80

Krytí
IP 20

Určeno pro
interiér