



MIDDLE LED SEMI-RECESSED -
EXTENDED

série: MIDDLE




2830 × 89 × 114 mm

Designová LED svítidla pro polo-vestavnou montáž
Tělo svítidla z eloxovaného nebo práškově lakovaného hliníkového profilu
Životnosti LED modulů - L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h
Elektronický nebo smítavatelý elektronický předřadník
Příslušenství se objednává zvlášť



Fotometrie

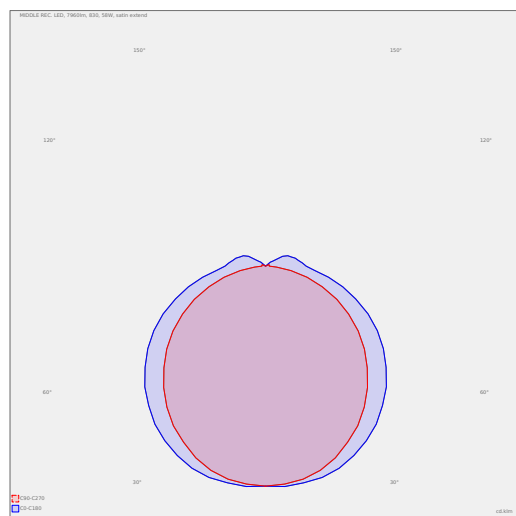

Popis produktu

Kód produktu
0-105670.200

Rozptylný systém satinový difuzor

Rozměr a
2830 mm

Rozměr c
114 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
7960 lm

Index podání barev (RA)
80

Poznámka
Vysunutý difuzor

Hmotnost
6.2 kg

Driver
DALI / SwitchDim

Barva
bílá

Rozměr b
89 mm

Stropní výřez
(A-10) x 80mm

Celkový příkon
58 W

Teplota chromatčnosti
3000 K

Typ montáže
vestavná,

Krytí
IP 20

Určeno pro
interiér